

[Handwritten signature]

ORIGINAL

INDICE

SOBRE "A" (OFERTA TECNICA)

CONSTRUCCION PARQUE LA RAQUETA REF: AMB-CPP-007-2021

A) DOCUMENTACION LEGAR:

- 1.- FORMULARIO DE INFORMACION DEL OFERENTE (SNCC F-042)
- 2.- FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA (SNCC-F-034)
- 3.- COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
- 4.- REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTAD (RPE)
- 5.- DECLARACION JURADA SOBRE LA LEY 340-06

B) DOCUMENTACION TECNICA

- 1.- CARTA CONSTANCIA DE VISITA

2.- EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL CONTRATISTA, FORM. (SNCC.D.049)

3.- CURRICULUM DEL CONTRATISTA, (SNCC.D.045)

4.- CERTIFICACION DEL CODIA

5.- EQUIPOS DEL OFERENTE, FORM (SNCC. F.-036)

6.- ENFOQUE, METODOLOGIA, CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO, (SNCC.D.044)

7.- ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL EQUIPO OFERT. (SNCC-F 035)

8.- EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

9.- PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE FORMULARIO (SNCC-F037)


10.- CARTA COMPROMISO

C) DOCUMENTACION FINANCIERA

CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

2.- CERTIFICACION DE LA DGII DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES FISCALES.

ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ.
Oferte

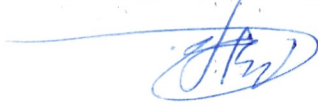

AB

DOCUMENTACION LEGAL

/UR.10.2012

6. Información del Oferente: Números de teléfono: 849-209-2110 y 809-524-4677 Dirección de correo electrónico: betancesd@hotmail.com CODIA DEL OFERENTE: 8834
5. Domicilio legal del Oferente: Calle 6, Esq. 3, Casa # 87, Juan Pablo Duarte, Villa Central, Barahona
4. RPE del Oferente: 19665
3. RNC del Oferente: 018-0008590-2
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
1. Nombre o Razón Social del Oferente: Ing. Juan Francisco Betances Díaz.

Fecha: 03 de Noviembre 2021


Página 1 de 1

Dirección, Teléfonos, y Correo Electrónico.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

03 de Noviembre del 2021

No. EXPEDIENTE
AMB-CPP-007-2021



SNCC. F.042



AMB-CPP-007-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

03 de Noviembre 2021

Señores:

Ayuntamiento Municipal de Barahona:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para el procedimiento de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos: Referencia: AMB-CPP-007-2021 "Construcción del Parque en el sector la Raqueta, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona.

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obra que resultare ganador como persona física: **Proyecto: Construcción de parque la Raqueta, ubicadas en la Provincia de Barahona Referencia AMB-CPP-007-2021**

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de (90.) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO 4%** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.


e) Para esta licitación no somos participantes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados ilegibles por el Comprador para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Ing. Juan Francisco Betances Díaz. En calidad de Oferente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Ing. Juan Francisco Betances Díaz

Firma: _____




Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 19665

Fecha de registro: 31/7/2012
Razón social: Juan Francisco Betances Díaz
Género: Masculino
Certificación MIPYME: SI
Clasificación empresa: Micro Empresa
Ocupación: INGENIERO CIVIL
Domicilio: Calle 6 esq. 3, 87, Juan Pablo Duarte
81200 - REPÚBLICA DOMINICANA
Persona de contacto: Juan Francisco Betances Díaz
Observaciones:

Fecha actualización: 8/12/2020
No. Documento: 01800085902 - Cédula
Provee: Consultoría
Registro de beneficiario: SI
Estado: Activo
Motivo:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 3/11/2021 5:28:11 p.m.



**DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACION JURADA PARA
PERSONAS NATURALES**

- RPE-F004 -



Quien suscribe, Señor: Juan Francisco Betances Díaz Dominicano, Mayor de Edad, Estado Civil: Casado, portado de la Cédula de Identidad y Electoral No. 018-0008590-2, domiciliado (a) y residente en Calle 6, Esq.3, Casa #87 Barrio Juan Pablo Duarte, Villa Central Barahona, declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.

3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.

4. Que no poseo contratos de obras vigentes o activos con el Ayuntamiento Municipal de Barahona. (AMB).

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Barahona, a los **Diesisiete (17)** días del mes de **Noviembre** del año: **2021**.

Juan Francisco Betances Díaz
Declarante

Handwritten signature

DOCUMENTACION TECNICA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Octubre 29, 2021
Barahona, R.D.

ASUNTO: Visita Técnica: "Construcción de parque en el sector La Raqueta, dirigido a ingenieros civiles y arquitectos del Municipio de Barahona" Ref. No. AMB-CPP-007-2021"

Distinguido Oferente,

Luego de un cordial saludo, sirva la presente como constancia de asistencia a la Visita Técnica al lugar donde se realizará la obra Construcción del parque en el sector La Raqueta, como parte del actual proceso de compra que realiza este honorable Ayuntamiento del Municipio de Barahona colocado en el asunto.

Importante recordarle que esta comunicación sea colocada como parte de la oferta técnica a realizar, según se encuentra establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso de referencia.

Sin otro particular, se despide,

Ing. Elvis de los Santos
Encargado Departamento de Obras Públicas



C/ 30 de Mayo, No.32, Centro de la ciudad, Barahona. /Teléfono: 809-524-2613
Correo: info@ayuntamientobarahona.gob.do
www.ayuntamientobarahona.gob.do




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONTRATISTA

Nº. EXPEDIENTE
AMB-CPP-007-2021

Página 1 de 2

Fecha: 03 de Noviembre, 2021



Nombre del Oferente: ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Construcción y Rehabilitación de Canchas en San Cristóbal	\$5,277,884.25	2021	Marzo 2021	93 %	Ministerio de Obras Publicas.	(P) Ing. Juan Francisco Betances Diaz.	Contrato (SI)
Construcción y ampliación de la Escuela Básica Copa, en Bombita - Barahona	\$49,869,458.96	2013-2014	Junio 2014	100 %	Ministerio de Educación, y Ministerio de Obras Publicas.	(P) Ing. Juan Francisco Betances Diaz.	Certificación (SI)
Construcción Muros de taludes,	\$ 2.125.286.12	2012-2014	Enero 2010	100%	Junta del Distrito municipal de	(P)	Contrato

/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



Canaletas de desagües, Aceras y contenes									Ing. Juan Francisco Betances Díaz.	(SI)
Construcción Clínica Rural y Farmacia en Bahoruco - Barahona	\$ 3,376,836.55	2007-2010	Enero 2010	100%	Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud - CERSS	(P) Ing. Juan Francisco Betances Díaz.				Certificación (SI)
Construcción Vivienda de dos niveles y Verja perimetral, en Santo domingo	\$ 5,826,328.49	2015-2016	Abril 2015	100%	Cristino Díaz, en Santo Domingo Este	(P) Ing. Juan Francisco Betances Díaz.				Contrato (SI)
Construcción Vivienda familiar en Barahona	\$ 3,615,729.86	2018-2019	Mayo 2018	100%	Carlos manuel alcantara	(P) Ing. Juan Francisco Betances Díaz.				Contrato (SI)
Construcción Edificio de 4 Aulas y un Edificio Habitacional de tres Niveles y 6 Apartamentos para los Voluntarios de (UCATEBA)	\$3,625,975.76	2010-2012	Enero 2003	100%	Universidad Católica Tecnológica de Barahona UCATEBA	(P) Ing. Juan Francisco Betances Díaz.				Certificación (SI)

ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ

Firma:  -----

JUR.02.2014



ESTUDIOS BÁSICOS-MEDIOS O TÉCNICOS	
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	ING. CIVIL
Profesión	Universidad
Universidad	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (U C E)
Año egreso	1 9 8 8
Año titulación	1 9 8 9
OTROS ESTUDIOS y/o ESPECIALIZACIONES	DIPLOMADO EN: DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS
Profesión	INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP) Y EL COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
Universidad / Instituto	

5. Educación:

4. Fecha de nacimiento: 21/10/1960, Nacionalidad: DOMINICANA

3. Nombre del individuo:

ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ

2. Nombre de la firma:

ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ.

1. Cargo propuesto:

CONTRATISTA DE LA OBRA

CURRÍCULUM DEL CONTRATISTA

Fecha: 03 de Noviembre 2021

Página 1 de 5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA



SNCC.F.045



No. EXPEDIENTE AMB-CP-007-2021

EN LA REPUBLICA DOMINICANA

8. Países donde tiene experiencia de trabajo en los últimos diez (10) años:

Excelente conocimientos de programas de informática avanzada:

Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD y Microsoft Project.

- Sismología y Prevención Sísmica: Universidad Central del Este (UCE), San Pedro de Macorís, RD. año 1987
- Presupuesto y análisis de costos en la Construcción: Universidad Central del Este (UCE), San Pedro de Macorís, RD. Año 1987
- Planta de tratamiento de Filtación Lenta para Países en vía de Desarrollo, Universidad Central del Este (UCE), San Pedro de Macorís RD. Año 1988-1989
- Hormigón Armado: Universidad Central del Este (UCE), San Pedro de Macorís, RD. Año 1995
- Informática Avanzada: Universidad Católica Madre y Maestra (PCM), Santo Domingo, RD. Año 1995
- Presupuesto de Obras: Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Santo Domingo, RD. año 2000
- Supervisión y Fiscalización de Obras: Fundación de Asistencia para la Formación Integral, INC. Santo Domingo, RD. año 2002
- Gerencia de la Planeación y del Control de Proyectos: TEKHNE LTDA, Tecnología en Arquitectura e Ingeniería y el CODIA, Santo Domingo, RD. Año 2002
- Tecnología de la Pavimentación asfáltica en las Obras: Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Santo Domingo, RD. año 2003
- Tierra Reforzada y Muros de Gaviones: Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Santo Domingo, RD. año 2006
- Supervisión de Obras Civiles: Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Barahona, RD. año 2006
- Procedimientos Financieros y Contractuales Fondos Europeos de Desarrollo (FED): Delegación Comisión Europea – ONFED, Barahona, RD. Año 2007
- Procedimientos de Construcción en Proyectos Viales: Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Barahona, República Dominicana. año 2010
- Coordinación con el (CODIA), año 2016
- Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos: Instituto de formación técnico Profesional (INFOTEP), En

7. Otras especialidades:

MIEMBRO ACTIVO DEL: COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES. (CODIA).

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Año egreso	Año titulación
2016	2016
(CODIA)	

9. Idiomas

Idioma	Grado de competencia	
	(1) Excelente x	(3) Básico x
ESPAÑOL	1	3
INGLES	1	3

Grado de competencia:

- 1. Excelente x
- 2. Bueno
- 3. Básico x

10. Historia Laboral más Relevantes


FECHAS (desde-hasta)	EMPRESA	Función o Área de Trabajo	CARGO desempeñado (breve descripción)	1	2	3	4
Marzo 2021	Ministerio de Obras Publicas	Sanristobal	Contratista de la Obra (construcción y Rehabilitación de Canchas)	X	X	X	X
Abril 2012	Ministerio de Educación	Jaquimeyes - bombita, Provincia Barahona	Contratista de obra, (construcción Escuela Básica).	X	X	X	X
Nov. 2007	Comisión ejecutiva Reforma del sector salud (CERSS)	Distrito municipal de Bahoruco, Prov. Barahona	CONTRATISTA DE OBRA, (CONSTRUCCIÓN CLÍNICA RURAL Y FARMACIA)	X	X	X	X
Oct. 2010							

ALGUNAS EXPERIENCIAS PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

ALGUNAS EXPERIENCIAS PROFESIONAL DEL CONTRATISTA							
Fecha (desde- hasta)	Empresa	Función o Area de Trabajo	Cargo desempeñado (breve descripción)	1	2	3	4
Enero 2002- Agosto 2003	UNIVERSIDAD CATOLICA DE BARAHONA DE BARAHONA (UCATEBA)	PROVINCIA BARAHONA, R.D.	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE 4 AULAS, Y UN EDIFICIO HABITACIONAL DE TRES NIVELES Y 6 APARTAMENTOS	X	X	X	X
Año 2009 hasta Año 2011	Dirección General de cooperación multilateral (DIGECOM-UNION (EUROPEA) y el Estado Dominicano.	Programa de Reconstrucción de Carreteras y Puentes en la Republica Dominicana	Supervisor de Obras, Programa de Rehabilitación de Carreteras y Puentes	X			
Noviembre 2006	Fundación para el desarrollo local y el fortalecimiento municipal (FUNDEMUCA)	PROVINCIA INDEPENDENCIA Y PEDRNALES	Supervisor de Obras, Mercados municipales y Verdaderos controlados	X	X	X	X
Año 2012 hasta 2014	Junta municipal de Bahoruco	Municipio bahoruco, prov. barahona	Contratista Muros de taludes, canaletas, encaches, aceras y contenes	X	X	X	X
Año 2002- 2008	Dirección General de cooperación multilateral (DIGECOM-UNION (EUROPEA) y el Estado Dominicano	la Republica Dominicana con Haití, zonas fronterizas de cooperación multilateral en las Regiones: suroeste; Noroeste y Norte del país	Supervisor y control de obras de infra estructuras, en las áreas de: Salud, educación, agua potable, obras viales, y saneamiento básico	X	X	X	X
Año 1990- 1992	Ayuntamiento Municipal de Barahona	Provincia Barahona	Director del departamento de planeamiento Urbano	X	X	X	X
Año 1992- 1993	Constructora Lagares Chevalier	Provincia Barahona	Ing. Supervisor de obras en la construcción del hotel costa larimar	X	X	X	X
Año 1990- 1997	Oficina supervisora de las obras del estado OISOE	Provincia Barahona	Supervisor de infra estructura física en Barahona	X	X	X	X

Nombre completo del representante autorizado: Ing. Juan Francisco Betances Díaz

Fecha: 03/11/2021

Firma: 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

12. Certificación:

Desde el año 1988 al Año 2021 Treinta y Tres (33) Años, de Extensa Experiencia Profesional, en: Gestión, Planificación, Ejecución, Supervisión, Diseño, y Evaluaciones en Proyectos de Obras de Infra estructuras Civiles, en Edificaciones, Naves industriales, Carreteras, Puentes, y Acueductos, para Instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Municipales, Organizaciones no Gubernamentales, Grupos Comunitarios e Instituciones de Cooperación Internacional (BID, FED, KFW, AECID, CAM). En Localidades de la Región Este, Región Sureste, Región Noroeste, y en Santo Domingo, República Dominicana

11. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

- 1. Proyecto de Software de similares características. X
- 2. Proyecto en empresas medianas a grandes (pública o privada) X
- 3. Proyecto en Instituciones gubernamentales. X
- 4. Proyecto en Instituciones del Sector Justicia

* Marcar con una X si la experiencia presentada corresponde a una o más de las características evaluables:



REGIONAL SUROESTE
BARAHONA
RNC: 401-00941-2
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENDORES
(CODIA)

CALLE 30 DE MAYO
ZONA CENTRAL

codiasuroeste@hotmail.com

Tel. 809-524-4304

“AÑO DE LA TRANSFORMACION Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CODIANO”

CERTIFICACION

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, Regional Suroeste, certifica, por medio de la presente que el ING. CIV. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ, Colegiatura N0. 8834 Exequatur No. 462 D/F 29/11/1989, Portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 018-0008590-2 está al día en el pago de sus compromisos como lo requieren nuestros reglamentos.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines de lugar correspondientes.

Dada en Barahona, Rep. Dom. A los diecinueve (19) día del mes de octubre del Año Dos mil Veintuno (2021).

ARQ. DESCARTES BATISTA FELIZ
CODIA: 24610

Secretario General, CODIA,
Regional Suroeste.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

03 de Noviembre del 2021

Página 1 de 1

Señores:

EQUIPOS DEL OFERENTE

Ayuntamiento Municipal de Barahona:

Cortesmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra (CORRESPONDIENTE A LA "Construcción del Parque en el Sector la Raqueta, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona, contratada a través del proceso de Referencia (AMB-CPP-007-2021) de esa Institución.

a)	Equipos de construcción											
	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (pais)	Valor actual en Pesos Dominicanos					
1	LIGADORAS DE 1.00 FDS		1	4 AÑOS	PROPIOS	DOM	90,000.00					
2	EQUIPOS DE CARPINTERIA Y ENCOFRADOS	2,500 M2	1	2018	PROPIO	DOM	350,000.00					
3	TANQUES P/AGUA	700 GL	1	2014	PROPIO	DOM	15,500.00					
4	CUBOS DE GOMAS		20	2017	PROPIOS	DOM	9,000.00					
5	POLEAS		2	2017	PROPIOS	DOM	2,500.00					
6	MACOS	5.5 HP	1	2015	Propio	DOM	95,000.00					
7	COMPACTADOR ELECTRICO	20 KVA	1	2017	ALQUILER	DOM	250,000.00					
8	ILUMINARIAS	500 WATTS	4	2017	PROPIO	DOM	7,800.00					
b)	Vehículos y Camiones											
1	CAMIONETA TOYOTA	2500 CC	1	2007	PROPIO	DOM	390,000.00					
2	JEEP DAYHATSU	2000 CC	1	2008	PROPIO	DOM	465,000.00					
3	CAMION VOLTEO	3.00 M3	1	2017	ALQUILER	DOM	240,000.00					
c)	Otros Equipos											
	Palas, picos, carretillas, taladros, martillos, otros		20	2018	PROPIO	DOM	100,000.00					

Firma - Ing. Juan Francisco Betances Diaz.

Sello

/UR.10.2012





DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica.

Propuesta técnica dividida en las partes siguientes:

- a) ENFOQUE Y METODOLOGIA.
- b) PLAN DE TRABAJO.
- c) ORGANIZACIÓN Y DOTACION DEL PERSONAL.
- d) PLAN DE SEGURIDAD.
- e) PLAN DE HIGIENE.
- f) PLAN DE RIEZGOS.
- g) PLAN DE SEÑALIZACION.
- h) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
- i) PLAN DE MANEJO DE BOTES Y DESECHOS SOLIDOS.

a) **Enfoque técnico y metodología.** EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO, UTILIZAREMOS LOS EQUIPOS MAQUINARIAS PARA LOGRAR EL MEJOR TRABAJO Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, PARA LOGRAR UN EFECTIVO RENDIMIENTO, ASI COMO LA UTILIZACION DE MATERIALES DE SUPERIOR CALIDAD, A FIN DE LOGRAR UN MEJOR PRODUCTO TERMINADO, LA METODOLOGIA A UTILIZAR, SERIA ORGANIZADA DE FORMA TAL QUE PODAMOS RESOLVER A CAVALLIDAD LOS PROBLEMAS QUE PODRIAN PRESENTARSE EN EL TRANSURSO DE NUESTRAS ACTIVIDADES, ASI COMO CUMPLIR CON LA PROGRAMACION Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN CUESTION

b) **Plan de Trabajo.** EN ESTE CAPITULO, HAREMOS UNA ORGANIZACION, QUE ESTARA COMPUESTA POR BRIGADAS TECNCAS, COMO SON: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, VARILLERO, PLOMEROS, ELECTRICISTAS, ENTRE OTRAS, CON TIEMPO DE EJECUCION EN CADA RENGLON, ESTABLECIENDO ASI UN CRONOGRAMA DE CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR O A DESARROLLAR. SE HARA UN INFORME ESCRITO SEMANALMENTE CON MEMORIA FOTOGRAFICA DE CADA ACTIVIDAD, ASI COMO UN LEVANTAMIENTO DE VOLUMETRIAS REALIZADAS EN EL LUGAR, TENIENDO EN CUENTA EL LLENADO DE UNA BITACORA EN OBRA, PARA LOGRAS EL OBJETIVO DESEADO.

c) **Organización y Dotación de Personal.** LA ORGANIZACION DEL PERSONAL, ESTARA COMPUESTO POR UN MAESTRO Y UN CAPATAZ POR CADA BRIGADA QUE TENDRIAMOS EN EL PROYECTO. TALES COMO: BRIGADA DE ALBAÑILERIA, COMPUESTA POR UN MAESTRO, ALBAÑILES DE PRIMERA Y SEGUNDA, TERMINADORES Y AYUDANTES,,,,,LA BRIGADA DE CARPINTERIA Y COLOCACION DE MOLDES, ESTARA COMPUESTA POR UN MAESTRO DE CARPINTERIA, CARPINTEROS ESPECIALIZADOS EN TRABAJOS DE USO DE MOLDES Y TABLESTACAS,,,,,ASI EN LAS BRIGADAS DE PLOMERIA, ELECTRICISTAS, EVANISTERIAS, PINTORES, ESTARAN ORGANIZADAS Y TRBAJANDO A TIEMPO COMPLETO PARA ALCANZAR LA META DESEADA, TENDREMOS A DISPOSICION EQUIPOS SUFICIENTES PARA LOS

TURNOS EXTRAS (NOCHES), YA QUE PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DESEADO SERA NECESARIO TRABAJAR EN LOS DOS TURNOS, O SEA LABORANDO EN JORNADAS EXTRAS.

PLAN DE GESTION DE RIESGO: EN ESTE CAPITULO, TOMAREMOS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, ASEGURANDO QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA MISMA SEAN DE SUPERIOR CALIDAD, SEGUN LO ESTABLECEN LOS TDR, Y REALIZAR UN ADECUADO MANEJO EN LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LAS DEMOLICIONES, PARA NO AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, COORDINANDO CON LA INSTITUCION RECTORA

d) PLAN DE SEGURIDAD:

En aplicación del presente proyecto, el Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y la necesaria información y comunicación al Comité de Seguridad e Higiene y en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

En las obras objeto de este proyecto, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1627/1997, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del presente proyecto será el ingeniero que lo suscriba. Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

e) PLAN DE HIGIENE

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. En este sentido se dispondrá de vestuarios de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.

f) PLAN DE RIESGOS:

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto

h) **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requirieren para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y

g) PLAN DE SEÑALIZACIÓN: Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. Espacio de trabajo. Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. Primeros auxilios. Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

En la presente obra, se atenderá especialmente a:

- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluso visitantes.
- Gafas contra impactos y antipolvo.
- Mascarillas antipolvo.
- Pantalones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
- Cinturón anti vibratorio.
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las repeticiones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial.
- Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra.
- Mandil de cuero.
- Protección de extremidades superiores: - Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión.
- Equipo de soldador (guantes y manguitos).
- Protección de extremidades inferiores: - Botas de agua, de acuerdo con MT-27.
- Botas de seguridad clase III (lona y cuero).
- Botas dieléctricas.
- Gafas de oxígeno.
- Filtros para mascarillas.
- Protectores auditivos.

monitoreo y los de contingencia. El contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país.

Es aquello con lo que podemos mitigar a un problema hecho en la evaluación de impacto ambiental.

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares de un establecimiento. Conjunto de medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre los componentes de los sistemas. Un plan de mitigación, también es llamado plan de riesgos o plan de respuesta a los riesgos, es un documento que registra el parecido de los eventos riesgosos que sucederán en un proyecto y reduce el impacto de dichos eventos si llegaran a suceder. Se desarrollan acciones y amenazas en un plan de mitigación para mejorar las oportunidades del proyecto y también las amenazas a los objetivos del proyecto se reducen a "por debajo de un umbral aceptable". Ejemplo de ello es la situación que se presentó en México a fines del mes de abril del 2009 se identificó lo que los virólogos en México consideraron el caso cero, en un niño de ocho años, en una pequeña comunidad cerca de la ciudad de Perote, en el estado de Veracruz; ese niño sobrevivió a la infección y el diagnóstico se hizo retrospectivamente.

II) MANEJO DE BOTES Y DESECHOS SÓLIDOS: Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido varios sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando especial atención a las estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar de este énfasis en la prevención, la cantidad de residuos generados ha ido aumentando. El vertimiento y la incineración, en lugar del reciclaje, siguen siendo las prácticas predominantes en la gestión de residuos. Como media, aproximadamente más del 80% de los residuos municipales generados en Cuba son depositados en vertederos y microvertederos (se han construido en los últimos años más de 200 rellenos sanitario en el todo el país), alrededor del 6 % son incinerados, cerca del 4% se destina a compostaje y un 2 – 3 % se somete a procesos de clasificación mecánica para su recuperación. En residuos industriales, más del 80% de los residuos peligrosos son todavía gestionados vía vertedero, 8% incinerados y únicamente sobre un 10% recuperados como materiales secundarios.

Se entiende por gestión de los residuos a las acciones que deberá seguir las organizaciones dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que se pueden ocasionar los desechos sólidos en particular y por plan de manejo se entiende el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista medioambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre otras las operaciones de generación, recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final. (Ciclo de vida de los residuales).

Aunque en los últimos años, la labor de gestión ambiental empresarial en materia de desechos sólidos se ha venido desarrollando de forma separada, no hay dudas que como parte de su tratamiento, subsisten numerosos puntos de contacto que determinan la posibilidad de brindar un tratamiento integral a una gran mayoría de las áreas de acción que conforman esta esfera de trabajo.

Un aspecto muy relevante en la gestión de los residuos consiste en conocer los impactos ambientales de las diferentes prácticas de gestión existentes. El aumento en la generación de residuos producida en Cuba y en particular en la provincia de Cienfuegos durante los últimos años supone que las actividades relacionadas

de producción y consumo están incrementando las cantidades de materiales que cada año se devuelven al medio ambiente de una forma degradada, amenazando potencialmente la integridad de los recursos renovables y no renovables. Además, la gestión de residuos posee una amplia variedad de potenciales impactos sobre el medio ambiente, ya que los procesos naturales actúan de tal modo que dispersan los contaminantes y sustancias peligrosas por todos los factores ambientales (aire, agua, suelo, paisaje, ecosistemas frágiles como la bahía, la montaña, las áreas protegidas, así como las áreas urbanas y asentamientos poblacionales, etc). La naturaleza y dimensión de estos impactos depende de la cantidad y composición de los residuos así como de los métodos adoptados para su manejo.

Los Objetivos del Plan de Manejo de los Desechos Sólidos son:

Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.
Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente y la salud de la población.
Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la protección al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada disposición final.
Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización.
Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes en Cuba.
Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento.

Glosario de términos.

Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas.

Desechos sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.

Desechos sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades del hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos.

Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables.

Gestión de los desechos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional, local y empresarial.

Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la gestión de los desechos, hasta su disposición final.

Generador: toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta persona es desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y los controle.

Generador: persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera desechos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de Compras N° 10.2012, el cual se encuentra en el expediente de Compras N° 10.2012, el cual se encuentra en el expediente de Compras N° 10.2012.

Generador de desechos sólidos: Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos sólidos.

Manejo: almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento o procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento, disposición final.

Manejo: la recolección, almacenamiento, segregación, transportación, tratamiento y disposición final.

Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos: conjunto de medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana, contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales desechos.



ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO


Nombre del Oferte: ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ.

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
FRANCISCO PEREZ	MAESTRO CONSTRUCTOR	BACHILLER TECNICO	10 AÑOS
JOAQUIN NOVAS	ALBAÑIL Y SOLDADOR	SECUNDARIOS	8 AÑOS
EDISON MIESES	PLOMERO	SECUNDARIOS	5 AÑOS
JULIO ERWIN CARRASCO	CHOFER	BACHILLER	5 AÑOS

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas:	TALLER DE SOLDADURA, ALBAÑILES, PLOMEROS, ELECTRICISTAS Y UN EQUIPO DE MADERAS PARA LA CARPINTERIA
Equipos de medición y herramientas:	SODADORAS, PLANTA ELECTRICA, HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SIERRA ELECTRICAS, ETC.,,,,
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:	EN EL TALLER HAY VARIOS MATERIALES PARA EL REMPLAZO, EN CASO DE NECESIDAD

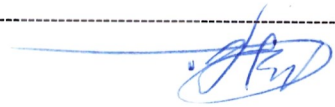Firma: 

para actuar en nombre y representación de (Juan Francisco Betances Díaz).

Nombre JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ, en calidad de OFERENTE debidamente autorizado

Por este medio autorizo a la (AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA) para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Transporte:	CAMION DAIHATSU, CAMIONETA TOYOTA,
Otras facilidades:	PERSONAL DISPONIBLE EN LOS TRABAJOS A TIEMPO COMPLETO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAHONA



EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

CARGO: MAESTRO DE LA OBRA FISICA

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: PEREZ

2. Nombre: FRANCISCO

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: BARAHONA, 13/11/1955

4. Nacionalidad: DOMINICANA

5. Estado Civil: SOLTERO

6. Formación: MAESTRO CONSTRCTOR DE OBRAS

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle En proyecto CASA Núm. 12 Pueblo Nuevo, Barahona.

8. EDUCACION:

Instituciones	Fecha	De (mes/año)	A (mes/año)	Titulación
LICEO FEDERICO HQUEZ. Y CARVAJAL	FEB. 2005			Bachiller en Ciencias Físicas y Matemática

9. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo	De (mes/año) a (mes/año)
Marzo 2014 hasta	Barahona	MINERD	MAESTRO	Rehabilitación y Construcción de Escuela Básica "Bombita"	Abril 2012, Bombita, provincia

17. Experiencia Profesional:

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto	De (mes/año) a (mes/año)

16. Experiencia específica en países no industrializados:

15. Cualificaciones Principales: MAESTRO CONSTRUCTOR DE OBRAS CIVILES

14. Años de experiencia profesional: 15 AÑOS

13. Otras competencias. (informática, etc.):

12. Función actual: MIEMBRO ACTIVO

11.

CONSTRUCTORES -AMACOA-

10. Afiliación a organismos profesionales: ASOCIACION DE MAESTROS

Idioma	Lectura	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	3	3	3

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)

Sello

Firma:



b. Referencias:

a. Publicaciones y Seminarios:

18. Varios:

Nov. 2007	Provincia Bahoruco	Fundación Jhon Abaraham-PMR2	MAESTRO DE OBRA	Escuela Básica Jhon Abraham	Construcción y readecuación
Hasta Octubre 2008					
1011-2012	Prov. San Cristóbal	Gabinete Social	MAESTRO CONSTRUCT	OR	Construcción CPN, Cambita Sterling

[Handwritten signature]





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

ALBAÑIL Y CARPINTERO

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: NOVAS FELIZ

2. Nombre: VICTOR MANUEL

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: BARAHONA, 10 DE MARZO, 1979

4. Nacionalidad: DOMINICANA

5. Estado Civil: SOLTERO

6. Formación: TECNICO

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C/ Capotillo, num. 8, Sector Villa Estela, Barahona.-

Instituciones	Fecha	Titulación
LICEO DR. FEDERICO HQUEZ. Y CARVAJAL	De (mes/año) A (mes/año) 2007	BACHILLER CIENCIAS Y MATEMATICAS

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito



Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año) Agosto 2017	SANTO DOMINGO ESTE	Ayuntamiento de Santo Dgo. Este	MAESTRO DE OBRAS	Terminaciones de Superficie y Colocación de una Porción de pisos en Iglesias de los tres ojos

15. Experiencia Profesional:

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto	De (mes/año) a (mes/año)

14. Experiencia específica en países no industrializados:

13. Cualificaciones Principales:

12. Años de experiencia profesional:


11. Otras competencias. (informática, etc):

10. Función actual:

9. Afiliación a organismos profesionales:

Lengua Matera			

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)

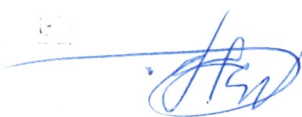

Firma:
Sello:

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias:

16. Varios.

NOVIEMBR	E DEL 2012	SAN CRISTOBAL	GABINETE DE	MAESTRO
		LAS POLITICA	DE	TRABAJOS
		SOCIALES/MSP		
				Primero Nivel
				de Centro de
				Construcción



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR LA RAQUETA, DIRIGIDO A INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DEL MUNICIPIO BARAHONA contratada a través del proceso- AMB-CPP-007-2021 de esa Institución.

- i- Total, de personal
- a. Personal de dirección y gestión
 - b. Personal administrativo
 - c. Personal técnico
 - 1.-Ingeniero Principal
 - 1.- Maestro de obra
 - 1.-Capataces
 - 1.-Mecánicos
 - 3.-Técnicos
 - 2.-Operadores de maquinaria
 - 2.-Conductores
 - Otros especialistas
 - 12.-Obreros y manos de obra no cualificada
-
- Total 24**
- ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
- a. Gestión de obra
 - b. Personal administrativo
 - c. Personal técnico
 - 1.-Ingenieros
 - Geómetras
 - 1.-Capataces
 - Mecánicos
 - 1.-Técnicos
 - 2.-Operadores de maquinaria
 - 2.-Conductores
 - Otros especialistas
 - 12.-Obreros y manos de obra no cualificada
-
- Total 19**

Firma 

Sello

CARTA COMPROMISO

Barahona, Rep. Dom.
17 de noviembre, 2021


Señores:

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA**

QUIEN SUSCRIBE, Ing. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ, portador de la cedula de identidad y electoral núm. **018-0008590-2,** tengo a bien comunicarle que he examinado y no tengo reservas a los Pliegos de Condiciones para el Procedimiento de referencia No: **AMB-CPP-007-2021, Construcción Parque en el Sector “LA RAQUETA”, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona, que** de conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, me comprometo a ejecutar los trabajos de esta obra si resultare ganador como Persona Física, en **90 días,** según especifica su cronograma de obra, y que me comprometo a aceptar las condiciones de pagos especificado en la página **25, literal 2.5. (Condiciones de Pagos),** de los pliegos de Condiciones Especificos de la Licitación, emanados de la Ley 340-06, sobre compras, contrataciones y concesiones de bienes y servicios y sus reglamentos.

Sin otro en particular.

Muy Atentamente,



ING. JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ

Teléfonos 849-209-2110

Email. betancesd@hotmail.com

DOCUMENTACION FINANCIERA

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name, possibly 'M.P.' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.



Banco
BHD León

Barahona
03 de Noviembre del Año 2021

Señor(a)
JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ
Calle 6, Esquina 3, No.87, Juan Pablo Duarte, Barahona


Asunto: Certificación Cuentas

Distinguido(a) señor(a) JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ:

Luego de un cordial saludo, en atención a su solicitud realizada mediante comunicación de fecha 03 de Noviembre del Año 2021, el Banco Múltiple BHD León, S. A., tiene a bien certificar que usted, JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ, portador del documento de identidad número 01800085902, es cliente de esta entidad de intermediación financiera desde 22 de Octubre del Año 2019, a través de la(s) cuenta(s) Ahorros número(s) 09622390032 en pesos dominicanos 09622390024 en Dolares Americanos.

La presente información se expide a requerimiento de nuestro cliente para los fines que puedan resultar de utilidad.

Atentamente,

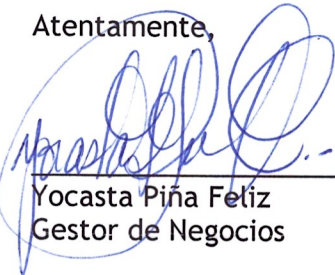
Yocasta Piña Feliz
Gestor de Negocios





Banco Múltiple BHD León S.A.

Avenida 27 de Febrero esquina Avenida Winston Churchill, Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-243-5000 | bhdleon.com.do | RNC: 1-01-13679-2 | Registro Mercantil: 11432SD



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0221953805361**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ**, RNC No. **01800085902**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTA CRUZ DE BARAHONA**, Administración Local **ADM LOCAL BARAHONA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: H1ED-796N-P6H1-6347-3334-1734 sha1: YhghpACDPVHvHHwsxIBbtAVqBlw= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 H1ED-796N-P6H1-6347-3334-1734

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Construcción del parque en el sector la Raqueta, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona.

Fecha: 16 de Noviembre del 2021

1. Nombre o Razón Social del Oferente: MONICA SUERO MONTERO
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 018-0068522-2
4. RPE del Oferente: 81106
5. Domicilio legal del Oferente: Calle# 01 Residencial la Flor del Caribe, Los Maestro, Barahona
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: MONICA SUERO MONTERO Dirección: Calle# 01 Residencial la Flor del Caribe, Los Maestro, Barahona Números de teléfono: 829-754-3394 Dirección de correo electrónico: Ing15monicamontero@gmail.com

Firma:

Sello:



/UR.01.2014

 DISTRIBUCIÓN
 Original 1 – Expediente de Compras




CARTA DE COMPROMISO

Señores
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA.-

Referencia: ANB-CPP-007-2021. Construcción del Parque en el Sector La Raqueta, dirigida a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona.

El suscrito, por medio de la presente declaro lo siguiente que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para Procedimiento de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones nos comprometemos a ejecutar las obras del lote de que resulte ganador de la siguiente, Municipio de Barahona, declarando bajo fe de juramento que es la única religión en la que me encuentro inscrito en calidad de oferente como persona física o jurídica en el presente procedimiento
- c) De resultar adjudicatario en la obra, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento de Ejecución Contrato, que deberá estar vigente por el periodo de ejecución de la obra y hasta la entrega definitiva de la misma de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) o el UNO POR CIENTO (1%) para el caso de las PIPYMES y a condición de presentar la Certificación del Ministerio de Industria y Comercio que nos clasifiquen como MIPYME, del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato
- d) Para este procedimiento no somos participe en calidad de Oferentes en más de una región, como persona física o persona jurídica, de conformidad con los Pliegos de Condiciones del Procedimiento de Selección.
- e) En el presente procedimiento por podrán participar del sorteo de las personas físicas o jurídicas que tengan obras pendientes de entregar virtud de haber resultado ganadores de uno de los sorteos de obras del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, ni los ganadores del sorteo de Estancias Infantiles, ni de ningún otro procedimiento de obra con el Estado Dominicano. Declaro, por igual, que no tengo relación laboral ni contractual o de asesoría con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Contratante para presentar ofertas.
- g) Entendemos que estas Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

Mónica Suero Montero en calidad de Oferente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de; Mónica Suero Montero, según consta en el poder escrito o acta expedida por el organismo representante de la persona

Firma

Sello

Ing. Mónica Suero Montero
Colegiatura: 38566
Tel.: 829-754-3394
Tel.: 829-773-0012

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 81106

Fecha de registro: 7/5/2019

Razón social: Monica Suero Montero

Género: Femenino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: Ingeniera Civil

Domicilio: Calle Primera, 0, Los Maestro

81000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Monica Suero Montero

Fecha actualización: 7/5/2019

No. Documento: 01800685222 - Cédula

Provee: Servicios, Consultoría, Obras

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 11/6/2021 10:49:51 p.m.



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Dirección de Comercio Interno

CERTIFICACIÓN

PERSONA FISICA

(NUEVA)

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Comercio Interno, CERTIFICA que la empresa **MONICA SUERO MONTERO**, con RNC No.01800685222, con Registro Mercantil No.648, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de BARAHONA, con los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA**, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los (30) días del mes 11 del año (2020).

Claudio Fernández Martí
Director/a de Comercio Interno
CFM/mc

Este documento esta firmado digitalmente.
Validar documento: <https://ventanillavirtual.micm.gob.do/verificacion/mipymes/>



39181




CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE BARAHONA
C/ Tony Mota Ricart, Esq. Sócrates Lagares No.15, Barahona, República Dominicana
Teléfono 809-524-7750, RNC. 4-30-06021-6

**Certificado de Registro Mercantil
Persona Fisica**

REGISTRO NUEVO	23/11/2020	Registro No.	648BH-PF			
Nombres y Apellidos	MONICA SUERO MONTERO		RNC:	018-0068522-2		
Nacionalidad	REPUBLICA DOMINICANA		Cédula / Pasaporte	018-0068522-2		
Estado Civil	Soltero(a)		Profesion	ING. CIVIL		
Fecha Emisión	19/11/2020		Fecha Vencimiento	19/11/2022		
Dirección de la Residencia						
Calle	PRIMERA, NO.1			Numero:		
Sector:				Ciudad/Municipio	BARAHONA	
Telefono 1	(829) 754-3394		Telefono 2	Fax:		
Apartado Postal:		Email		Web Site		
Nombre del establecimiento	MONICA SUERO					
Dirección del Establecimiento						
Calle	PRIMERA, NO. 1			Numero:		
Sector:	BLANQUIZALES			Ciudad/Municipio	BARAHONA	
Telefono 1	(829) 754-3394		Telefono 2	Fax:		
Apartado Postal	81000	Email	ING15MONICAMONTERO@HOTMAIL.COM		Web Site	
Actividad Descripción del Negocio	Principales Productos / Servicios		Sistema Armonizado (SA)			
SERVICIOS DE REMODELACION, CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES Y ACTIVIDADES AFINES.	REMODELACION CONSTRUCCION OBRAS CIVILES					
Actividad	Sector Servicios-Profesionales-Ingenieros-Civiles					
Administradores y/o persona(s) autorizada(s) a firmar en su nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)		Cédula / Pasaporte	País Origen / Nacionalidad	Estado Civil	Profesión
MONICA SUERO MONTERO	PRIMERA, NO.1 , BARAHONA		018-0068522-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)	ING. CIVIL
Capital General (Patrimonio) RD\$	Bienes Raices RD\$		Fecha de Inicio de Operaciones			
100.000.00			01/01/2017			
Referencias Comerciales			Referencias Bancarias			
FERRETERIA GEREMIAS			BANCO BHD LEON, S. A.			
FERRETERIA TORAL			BANCAMERICA			
Dónde tiene Sucursales y Agencias?						
Número de Empleados	Masculinos		Femeninos		Total:	
		1		0		1
Nombre Comercial	MONICA SUERO MONTERO		No. Registro			

Ramón Tavares Roa
Sr Ramón Tavares Roa
Presidente





**DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIÓN JURADA PARA
PERSONAS NATURALES
- RPE-F004 -**



Quien suscribe, la Señora **MONICA SUERO MONTERO**, dominicana, mayor de edad, estado civil soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 018-0068522-2, domiciliada y residente en la calle 01, Residencial Flor del Caribe, Apto. 1-A, sector Los Maestros, de la ciudad de Barahona, declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra o en proceso de liquidación; mis negocios no han sido puesto bajo administración judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes. Que ni ellos ni mi persona directivo, han sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato.
4. No poseo contratos vigentes de obras con el Estado Dominicano. Entendiéndose con obra activa vigente, toda aquella que posee un avance o desembolso.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Barahona, Municipio de Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona, República Dominicana, a los Dos (2) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).

MONICA SUERO MONTERO

Colegiatura: 38866
Tel.: 829-754-3394
Tel.: 829-773-0012

LEGALIZACIÓN NOTARIAL DE LA DECLARANTE.

Yo, **DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ ARIAS**, Notario Público de los del Número del Municipio de Barahona, miembro del Colegio de Notarios con matricula No. 5179. CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que aparece al pie del presente documento, perteneciente a la señora **MONICA SUERO MONTERO**, cuyas generales constan y persona a la que doy fe conocer, fue colocada en mi presencia por dicha señora, afirmándome que esa es la misma que ella acostumbra a usar en todos los actos públicos y privados de su vida, por lo que a la misma hay que darle entera fe y crédito. LO QUE CERTIFICO, hoy día DOS (2) del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO (2021).

DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ ARIAS
Notario Público

SNCC.D.049



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No DEPENDIENTE
NOAMB-CCP-007-2021

16 de noviembre de 2021

Nombre del Oferente: MÓNICA SUERO MONTERO

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 3 años.

TITULO DEL PROYECTO/TIPO DE OBRA	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de Obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
Construcción Base de Acero para Bomba Extradora de Agua Potable en los Pozo 1 y 2 Tamayo Neyba	RDS	1 Año	01- 2016 A 05-2017	100%	Consorcio Azucarero	Sub-Contratista	No
Construcción de Comedores en las Escuela Catalina Pou y Anairma Tejeda		1 Año	12-2013 A 09-2014	100 %	Ministerio de Educación	Sub-Contratista	No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma: *Mónica Suero Montero*

Sello:

Ing. Mónica Suero Montero
 Colegiatura: 38566
 Tel.: 829-754-9394
 Tel.: 829-773-0012

JUR 02 2014

6. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De 01/ 2016 A 05 / 2017	Barahona	Consortio Azucarero	Contratista	Construcción de plataforma de acero para bomba extractora de agua potable en los posos 1 y 2 Tamayo y Neiba
De 12 / 2013 A 09 / 2014	Barahona	Ministerio de Educación	Contratista	Construcción de comedores en la escuela Catalina Pou y Anaima Tejeda Villa Central

a. Referencias:

*Arq. Agn. Moises Vizcaino

Tel.: 829-343-2725

*Ing. Flavio Enrique Ramirez

Tel.: 809-757-3919

*ing. Jhabi A. Feliz Terrero

Cel. 809-841-9941

Firma:

Mónica Suero Montero

Sello:





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

16 de noviembre de 2021

1. Cargo propuesto: Oferte
2. Nombre de la firma: Mónica Suero Montero
3. Nombre del individuo: Mónica Suero Montero
4. Fecha de nacimiento: 15 de Julio 1988 Nacionalidad: Dominicana
5. Educación Ingeniero Civil / UC
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Colegio Dominicano de Ingenieros, arquitectos y agrimensores (CODIA)
7. Otras especialidades
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: Republica Dominicana
9. Idiomas Español e English
10. Historia Laboral

Construcción de plataforma de acero para bomba extractora de agua potable en los posos 1y2 de Tamayo Neyba.

Construcción tanque de almacenamiento y distribución de agua potable en fondo negro Barahona.
Construcción de los comedores escolares en las escuelas Catalina Pou (Cabral Barahona) y Amaina Tejeda Villa Central Barahona.

Torre Residencial Genao Primero lucerna Santo Domingo.
Construcción de aceras y contenes
Paseo de los inmortales del béisbol

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

FIRMA:

Ing. Mónica Suero Montero
Colegiatura: 38566
Tel.: 829-751-3394
Tel.: 829-773-0012

Nombre completo del representante autorizado: ING. MÓNICA SUERO MONTERO



REGIONAL SUROESTE
BARAHONA
RNC: 401-00941-2
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENDORES
(CODIA)

CALLE 30 DE MAYO
ZONA CENTRAL

codiasuroeste@hotmail.com

Tel. 809-524-4304

"AÑO DE LA TRANSFORMACION Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CODIANA"


CERTIFICACION

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, Regional Suroeste, certifica, por medio de la presente que la **ING. CIVIL, MONICA SUERO MONTERO, Colegiatura NO. 38566, Exequátur No.414 D/F 30/10/2018, Portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 018-0068522-2** está al día en el pago de sus compromisos como lo requieren nuestros reglamentos.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines de lugar correspondientes.

Dada en Barahona, Rep. Dom. A los tres (03) días del mes de noviembre del Año Dos mil Vente y Uno (2021).




JUAN DESCARTES BATISTA FELIZ
CODIA: 24610
Secretario General, CODIA,
Regional Suroeste



16 de noviembre del 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

Ayuntamiento Municipal de Barahona.-

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra **CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL SECTOR LA RAQUETA, DIRIGIDO A INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DEL MUNICIPIO DE BARAHONA** contratada a través del proceso referencia (NO. AMB-CCP-007-2021) de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Pala Mecánica	Caterpillar 936 F	1	1988	AL- 100%	RD	11,770.000.00
	Retro Pala	John Deere GS-310	1	2010	AL- 100%	RD	8,500.000.00
	Compactador (Rodillo)	Dynapac CA-251	1	2003	AL- 100%	RD	12,800.000.00
	Moto Niveladora	Komatsu 705-	1	2003	AL- 100%	RD	17,000.000.00
	Excavadora con Martillo	Doosan 225-Dx-Lca	1	2000	AL- 100%	RD	15,000.000.00
	Dozer (Tractor)	Caterpillar D6-C	1	1988	AL-100%	RD	12,800.000.00
	Lwo Boy	60 T	1	2003	AL- 100%	RD	100.000.000
b)	Vehiculos y Camiones						
c)	Otros Equipos						

Firma

Sello:

Ing. Mónica Suero Montero
 Sello: 020-784-3394
 Tel.: 020-784-3394
 Tel.: 020-773-0012

 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino




**CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL SECTOR LA RAQUETA, DIRIGIDO A
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DEL MUNICIPIO DE BARAHONA
NO. AMB-CCP-007-2021**

Enfoque Metodología y Plan de Actividades

Oferente: Mónica Suero Montero

- 1.1. Descripción del enfoque
- 1.2. Metodología.
- 1.3. Plan de actividades

1.1 Descripción del enfoque

Presentamos una descripción de los trabajos a realizar para **CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL SECTOR LA RAQUETA, DIRIGIDO A INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DEL MUNICIPIO DE BARAHONA NO. AMB-CCP-007-2021"** Dichos trabajos se realizaran de manera descriptiva como describiremos a continuación con el proceso de construcción que se realiza en República Dominicana, con un personal altamente calificado y la garantía de los trabajos a realizar.

Descripción de los trabajos a realizar, según proceso constructivo

- a. Replanteo
- b. Excavación
- c. Letrero institucional
- d. Zapata de muros
- e. Zapata de columna
- f. Bote de material excavado
- g. Relleno reposición
- h. Muros de bloques
- i. Blocks calados
- j. Columnas
- k. Losa de techo
- l. Viga invertida
- m. Antepecho
- n. Pañete de vigas y techos
- o. Cantos

- p- Pañete de muros
- q- Fino de techo
- r- Zabaleta
- s- Impermeabilizante asfáltico
- t- Instalación Eléctrica
- u- Construcción base para bombas
- v- Colocación tapa metálica en techo
- w- Colocación puerta metálica en puerta
- x- Relleno en perímetro de caseta
- y- Acera perimetral en caseta
- z- Pintura en caseta en muros y techo

1.2 Metodología del trabajo a realizar

La metodología a usar en los trabajos a realizar es la empleada en los procesos de construcción en el país. Procederemos a realizar el diagnóstico de las edificaciones a reparar, luego seguiremos con las actividades a seguir, para proceder con la construcción de las partidas intervenidas y su posterior conclusión, así como de los diversos elementos, para proceder a la colocación de bloques, seguiremos con la reparación de los diversos elementos de terminación, continuar con el pañete de la superficie, el fino, Zabaleta e impermeabilizante asfáltico, para continuar con la instalación eléctrica, proceder con la acera perimetral y finalmente la pintura de la edificación.


Es bueno resaltar que cada una de las metodologías a emplear en la ejecución de las partidas son mecanismos aprobados por los diferentes gremios de construcción y reglamentaciones adoptadas para su eficaz ejecución.

1.3 Plan de actividades

La propuesta de ejecución de estas actividades es utilizando dos equipos de trabajo que trabajen de manera simultáneas en cada una de las edificaciones a reparar de manera independiente y simultánea.

Ambos equipos harán el proceso constructivos de cada una de las edificaciones a reparar tales como: Replanteo, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, Terminación de superficies, revestimiento de pintura, hasta culminar con el proceso constructivo.

Dichos trabajos tendrán una duración de unos 6 meses como lo destaca la entidad contratante en el pliego de condiciones

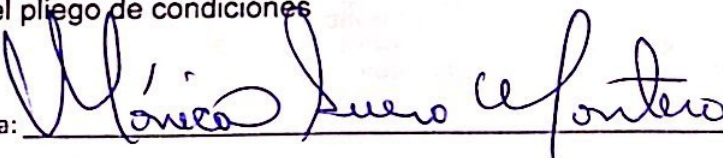Firma: 

Sello: 



16 de noviembre del 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: MÓNICA SUERO MONTERO

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Ing. Vicente Pérez	Ing. Residente	Grado Ingeniero Civil	10 Años
Luis Gabriel Feliz Olivares	Carpintero	Bachiller	10 Años
Francy Bienvenido Soto Aquino	Electricista	Bachiller	8 Años
José Feliz Feliz	Varillero	Bachiller	16 Años
Jorge Alejandro Díaz Silfa	Maestro Constructor	Bachiller	15 Años
Adrián Encarnación	Albañil	Bachiller	11 Años
Kervin Vicente Escanio	Enc. De Almacén	Bachiller	10 Años
Jaime Sánchez Segura	Capataz	Bachiller	12 Años

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas: Si
Equipos de medición y herramientas: Cinta de metal, Holómetros, laser, drones cinta de fierros, trompos, pilco, Pala, Carretillas, Cierras, Taladros, Cuñas, Poleas, Nivel, Escuadras, Trípoli, Estación Total, Rodillo, Compactador, Manual, Compactador Rana, Compactador Maco, Poleas, masetas, Cíncel.
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado: Si A nivel Nacional

Transporte:

/UR.010-2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

018-0059593-4



Francisco

FRANCISCO
VICENTE PEREZ

LUGAR DE NACIMIENTO:

BARAHONA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

30 DICIEMBRE 1983

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCCUPACIÓN: INGENIERO CIVIL

FECHA DE EXPIRACIÓN:

30 DICIEMBRE 2024





REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

018-0015224-9



LUGAR DE NACIMIENTO

BARAHONA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO

30 AGOSTO 1974

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXO M SANGRE B+ ESTADO CIVIL SOLTERO

OCCUPACION CARPINTERO

FECHA DE EXPIRACION

30 AGOSTO 2024

Luis F.

LUIS GABRIEL
FELIZ OLIVARES





REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1893007-2



LUGAR DE NACIMIENTO
BARAHONA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO
06 MARZO 1990

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXO M SANGRE ESTADO CIVIL SOLTERO

Ocupación ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACIÓN
06 MARZO 2024

Francy Soto

FRANCY BIENVENIDO
SOTO AQUINO

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

018-0034900-1

LUGAR DE NACIMIENTO:
CALETON, ENRIQUILLO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
22 JULIO 1951

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: CASADO

OCCUPACION: TRABAJADOR(A) INDEP.

FECHA DE EXPIRACION:
22 JULIO 2024



Jose Feliz Feliz

JOSE
FELIZ FELIZ



REPÚBLICA DOMINICANA
JEFATURA GENERAL ELECTORAL
CARRERA 109 LOS YAGUAJOS - PUERTO RICO

018-0059946-4



LUGAR DE NACIMIENTO: MAJAGUAL, GALVAN, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 14 DICIEMBRE 1960
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M. SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO
COMUNIDAD: ALBAÑIL
FECHA DE EXPIRACIÓN: 14 DICIEMBRE 2024

Jorge Silfa

JORGE ALEJANDRO
DIAZ SILFA



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-4802681-3



LUGAR DE NACIMIENTO: **BARAHONA, R.D.**
FECHA DE NACIMIENTO: **13 MAYO 1978**
NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**
SEXO: **M** SANGRE: ESTADO CIVIL: **SOLTERO**
OCUPACIÓN: **ALBAÑIL**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **13 MAYO 2024**

~~XXXXXXXXXX~~

**ADRIAN
ENCARNACION**



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1157904-1



LUGAR DE NACIMIENTO

BARAHONA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO

10 DICIEMBRE 1976

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXO M SANGRE A+ ESTADO CIVIL SOLTERO

OCCUPACION ALBAÑIL

FECHA DE EXPIRACION

10 DICIEMBRE 2024

KERVIN

KERVIN

VICENTE ESCANIO

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



018-0048146-5

LUGAR DE NACIMIENTO
BATEY CENTRAL, BARAHONA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO
19 JUNIO 1975

NACIONALIDAD **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE: **O+** ESTADO CIVIL **CASADO**

OCCUPACION **MECANICO**

FECHA DE EXPIRACION
19 JUNIO 2024

Jaime Sanchez Segura

**JAIME
SANCHEZ SEGURA**





16 de noviembre del 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores

Ayuntamiento Municipal de Barahona.-

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra (CONSTRUCCION DE EL PARQUE DE EL SECTOR LA RAQUETA, DIRIGIDO A INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE EL MUNICIPIO DE BARAHONA “) contratado a través del proceso (REFERENCIA NO. AMB-CCP-007-2021) de esa Institución.

i- Total de personal

- a. Personal de dirección y gestión
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - Ingenieros=1
 - Geómetras=1
 - Capataces=1
 - Mecánicos=1
 - Técnicos=6
 - Operadores de maquinaria=1
 - Conductores=1
 - Otros especialistas=7
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total=19

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

- a. Gestión de obra
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - Ingenieros=1
 - Geómetras=1
 - Capataces=1
 - Mecánicos=1
 - Técnicos=6
 - Operadores de maquinaria=1
 - Conductores=1
 - Otros especialistas=7
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total=19

Firma

Sello

Ing. Mónica Suero Montero
 Colegiatura: 38566
 Tel.: 829-754-3394
 Tel.: 829-773-0012

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

SI
Otras facilidades: Mano de Obras Calificada y Buena Referencia Comercial

Por este medio autorizo a la AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre: Mónica Suero Montero, en calidad de Oferente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Ing. Mónica Suero Montero.

Firma autorizada: 
Sello: 
Fecha: 16/11/2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Octubre 29, 2021
Barahona, R.D.

ASUNTO: Visita Técnica: "Construcción de parque en el sector La Raqueta, dirigido a ingenieros civiles y arquitectos del Municipio de Barahona" Ref. No. AMB-CPP-007-2021"

Distinguido Oferente,

Luego de un cordial saludo, sirva la presente como constancia de asistencia a la Visita Técnica al lugar donde se realizará la obra Construcción del parque en el sector La Raqueta, como parte del actual proceso de compra que realiza este honorable Ayuntamiento del Municipio de Barahona colocado en el asunto.

Importante recordarle que esta comunicación sea colocada como parte de la oferta técnica a realizar, según se encuentra establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso de referencia.

Sin otro particular, se despide,

Ing. Elvis de los Santos
Encargado Departamento de Obras Públicas



Barahona R.D.
02 noviembre 2021

273-259-2021

Señor(a/es):

Ayuntamiento municipal de Barahona


Distinguido señores:

A requerimiento de la Sra. **Monica Suero Montero**, cedula **018-0068522-2**, certificamos que la referida cliente mantiene relación con BanReservas con los siguientes productos que detallamos a continuación:

Número Cuenta	Moneda	Fecha de Apertura	Tipo de cuenta.	Balance
013-057119-9	Pesos	03/02/2009	Ahorro	0.00

Ofrecemos estas informaciones a solicitud de la parte interesada, agradeciendo las atenciones que puedan brindar a nuestro distinguido cliente.

Atentamente,

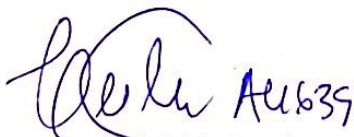

Clarisol Rubel Algarrobo

Oficial persona

Oficina Alfa y Omega

Banco de Reservas de la Republica Dominicana




Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos de conocimiento general que las Personas Físicas con cédulas, registradas o no y sin nóminas activas en la Base de Datos de la Tesorería de la Seguridad Social, no pertenecen al Régimen Contributivo.

En tal sentido informamos que no se emiten certificaciones para ciudadanos sin empleado(s) bajo relación de dependencia.

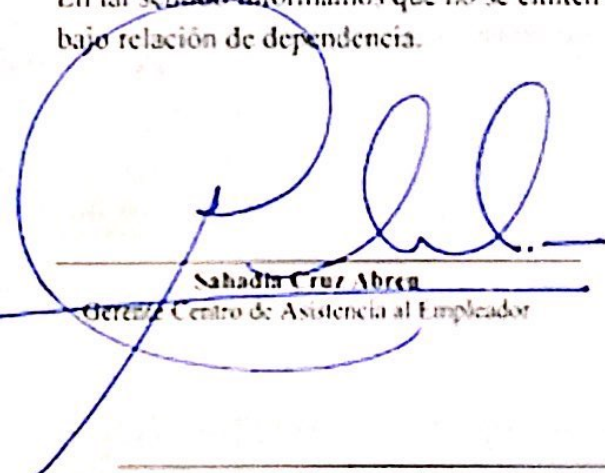

Sahadía Cruz Abreu
Directora Centro de Asistencia al Empleador

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0221953975580**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MONICA SUERO MONTERO**, RNC No. **01800685222**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTA CRUZ DE BARAHONA**, Administración Local **ADM LOCAL BARAHONA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

- | Nombre del Impuesto | |
|---------------------|---------------------------------|
| • ITBIS | • IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS. |

Dada en **BARAHONA**, a los **dos (2)** días del mes de **noviembre** del año **dos mil veintiuno (2021)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Q1HZ-15JG-8MZ1-6358-6795-8894 sha1: VH1sGD8W40Hfi05XqJz9BxGQZc= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Q1HZ-15JG-8MZ1-6358-6795-8894

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

SNCC.F.033



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

AMBCPP-002-2021

04 de noviembre de 2021

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: Mónica Suero Montero

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
	"Construcción de Parque en el Sector La Raqueta Municipio de Barahona"	M2	650m2	RD\$ 34,147.59	38,239.27	2,695,868.70
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 2.695,868.70 RD\$						
Valor total de la oferta en letras: Dos millones, seiscientos, noventa y cinco mil ochocientos setenta						

Mónica Suero Montero en calidad de Oferente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de

Firma _____

04/11/2021 _____

1 Si aplica

2 Si aplica

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

"Construcción del Parque la Raqueta, Sector la Raqueta, del Municipio de Barahona"

FECHA DE ELABORACIÓN

19/1/2021

				TOTAL GENERAL		RDS	
						2.695.868,70	
No.	Descripción	Cantidad	UD	Costo Unitario (RDS)	Importe (RDS)	Importe (RDS)	
1	PRELIMINARES Y ACONDICIONAMIENTO:					409.033,12	
1.1	Letrero de Obra (Promoción) 10'x16'	1,00	UD		-		
1.2	Remocion capa vegetal, limpieza, demolicion .	1,00	P.a.	6.000,00	6.000,00		
1.3	Bote de escombros	1,00	P.a.	7.500,00	7.500,00		
1.4	Replanteo topografico	1,00	P.a.	28.000,00	28.000,00		
1.5	Relleno caliche de base compactado para aceras y	197,40	m³	1.420,34	280.375,12		
1.6	Compactación y nivelación	1,00	P.a.	38.000,00	38.000,00		
1.7	Excavacion de zapata de bases para bancos	3,24	m³	450,00	1.458,00		
1.8	Seguridad y valla perimetral	106,00	ml	450,00	47.700,00		
2	CONSTRUCCION					1.111.135,90	
2.1	Acera perimetral rayada	138,40	m²	1.203,62	166.581,01		
2.2	Contenes	106,70	ml	1827,35	194.978,25		
2.3	Caminos internos en hormigon estampado	123,60	m²	1243,62	153.711,43		
2.4	Canteria perimetral de areas verdes	82,00	ml	254,3	20.852,60		
2.5	Construccion de bancada central redonda, incluye vaciado de base	1,00	UD	31395	31.395,00		
2.6	Centro del asta.	1,00	UD	29000	29.000,00		
2.7	Bases de hormigon para juegos infantiles	6,00	UD	24800	148.800,00		
2.8	Escalones en desnivel	32,30	ml	480	15.504,00		
2.9	Colocacion de pisos vibrados en area de juegos y base de bancada central	71,60	m²	2512,76	179.913,62		
2.10	bases de hormigon para lamparas	8,00	UD	21.300,00	170.400,00		
3	INSTALACIONES ELECTRICAS					143.835,00	
3.1	Lamparas de alumbrado led con fotocelda	8,00	UD.	4990	39.920,00		
3.2	Poste metalico para colocacion de lamparas	8,00	UD.	6000	48.000,00		
3.3	Tuberías, materiales, alambres y piezas	1,00	P.a.	28000	28.000,00		
3.4	Mano de obra electrica	1,00	P.a.	9000	9.000,00		
3.5	Acometida o registro de entrada	3,00	P.a.	6.305,00	18.915,00		
4	INSTALACIONES SANITARIAS					25.500,00	
4.1	Acometida o registro de entrada	1,00	UD.	3500	3.500,00		
4.2	Llaves, salidas de agua y mangueras	5,00	UD.	800	4.000,00		
4.3	Tuberías y piezas	1,00	P.a.	10000	10.000,00		
4.4	Mano de obra plomero	1,00	P.a.	8000	8.000,00		
5	MOBILIARIO					136.000,00	
5.1	Zafacones	8,00	UD.	4000	32.000,00		
5.2	Asientos tipo 1	12,00	UD.	4900	58.800,00		
5.3	Asientos tipo 2	2,00	UD.	5100	10.200,00		
5.4	Asta y bandera	1,00	UD.	19000	19.000,00		
5.5	Columpios, sube y baja	1,00	P.a.	16000	16.000,00		
6	PINTURA					70.000,00	
6.1	Pintura general	1,00	P.a.	40000	40.000,00		
6.2	Pintura Amarillo trafico en contenes	1,00	P.a.	30000	30.000,00		
7	VEGETACION					228.900,00	
7.1	Arbol roble americano	7,00	UD	1500	10.500,00		
7.2	Gramma o césped	340,00	m²	120	40.800,00		
7.3	Plantas Maras	3,00	UD	1500	4.500,00		
7.4	Palma cola de zorro	10,00	UD	800	8.000,00		
7.5	Colocacion de tierra negra en jardineras	320,00	m²	180	57.600,00		
7.6	plantas confiantis	340,00	UD	20	6.800,00		
7.7	Crotos	80,00	UD	40	3.200,00		
7.8	Gravilla en area de juegos	3,00	m³	1000	3.000,00		
7.9	Plantas coralillos	60,00	UD	1000	60.000,00		
7.10	Soniquitas	75,00	UD	60	4.500,00		

No.	Descripción	Cantidad	UD	Costo Unitario (RDS)	Importe (RDS)	Importe (RDS)
7,11	Mano de obra	1,00	P.a.	30000	30.000,00	
SUBTOTAL GENERAL						RDS 2.124.404,02
GASTOS INDIRECTOS						571.464,68
	DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	10%				212.440,40
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%				63.732,12
	TRANSPORTE	3%				63.732,12
	SEGUROS Y FIANZAS	4%				74.354,14
	LEY 616	1%				21.244,04
	IMPREVISTOS	5%				95.598,18
	CODIA	0,10%				2.124,40
	ITBIS (18%), A LA DIRECCION TECNICA	18%				38.239,27
TOTAL GENERAL						RDS 2.695.868,70

1 Los volúmenes del siguiente presupuesto fueron suministrados por el Departamento de Obras Públicas y deben ser validadas en obra al momento de la cubicación.

2 Los precios alzados (PA) serán pagados mediante desglose de partidas, previamente conciliadas con el Ayuntamiento y/o presentación de facturas.

3 El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización por escrito.

4 La partida de Supervisión pertenece al SNS.

5 El Gasto directo de Seguros y Fianzas serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto máximo el presentado en el presupuesto.

6 Las partidas contenidas en este presupuesto deben de contemplar, la presencia de un ingeniero o arquitecto residente, de igual manera la seguridad en obra (reglamento 522-06 seguridad y salud en obra)* Incluye Botas, Chalecos, arnés, cascos.

7 La partidas de pinturas, debe de considerarse el rapillado de las superficies y el masillado del 10% de las zonas a pintar.

8 Todos los botes y partidas que ameriten, deben de considerar el acarreo interno de la obra.

Relleno de Caliche de Base Compactado p/ Acera (a mano)

Caliche fina+30%abult. +3% desp.	1,34	M3	\$ 800,00	\$ 1.072,00
Agua, camion 2,500 gls	15,22	gls	\$ 0,65	\$ 9,89
Tecnico calificado (1 TC =3.33 m3/dia)	0,4	dias	\$ 626,76	\$ 250,70
Ayudante (regar,mojar,apisonar 1TC=9.38 m3)	0,14	dias	\$ 626,76	\$ 87,75
			Sub total	\$ 1.420,34

CONTEN (TELFORD)

Area de sección:	0,10	m2
Volumen / metro:	0,10	m3
Vol. analizado:	1,00	m3
Longitud total:	10,00	m

Madera (110 p2 / 10 usos + 10% desp.)	12,10	pt	420,00	5.082,00
Clavos (5 lb. / 100 p2)	5,50	lb	130,00	715,00
Hormigón 1:3:5 contén + 2% desp.	1,02	m3	5.691,42	5.805,25
Base horm. 1:3:5 + 85% de piedras, 0.15 m. espesor + 10% desp.	0,74	m3	5.691,42	4.211,65
Mortero 1:2 para pulido.	0,10	m3	9.696,10	969,61
Base contén (mano de obra solamente).	0,08	m3	500,00	40,00
Construcción contén.	10,00	m	145,00	1.450,00
			M3	\$18.273,51
			M	\$1.827,35

HORMIGON (1:3:5) A MANO:

Arena gruesa lavada	0,5229	m3	1.900,00	993,51
Grava combinada	0,8544	m3	1.299,99	1.110,71
agua	60,00	gl	0,32	19,20
Cemento gris	6,40	fda	385,00	2.464,00
Vaciado a mano	1,38	m3	800,00	1.104,00
			M3 RD\$	5.691,42

MORTERO 1:2 IMPERMEABLE P/PULIDO:

Arena fina + 2% desp.	1,02	m3	1.800,00	1.836,00
agua	100,00	gl	0,32	32,00
Cal hidratada (50 lbs.)	3,06	fda	150,00	459,00
Cemento gris	17,66	fda	385,00	6.799,10
Mano de obra mezclado (un peón)	0,50	día	800,00	400,00
			M3 RD\$	9.526,10

CANTOS:

Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp.	0,0043	m3	7.073,77	30,42
Reglas (2 de 1"x4"x3.28' / 10 usos)	0,2180	pt	660,00	143,88
Mano de obra	1,00	m	80,00	80,00
			M	\$254,30

ACERA RALLADA:

Preparación terreno	1,00	m2	60,00	60,00
Horm. 1:3:5 + 5% desp.	0,105	m3	5.691,42	597,60
Mortero 1:4 + 5% desp.	0,022	m3	7.073,77	155,62
Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	0,088	pt	420,00	36,96
Elaboración, vaciado y frotado	1,00	m2	150,00	150,00
Cantos laterales	0,80	m	254,30	203,44
			M2	RDS\$ 1.203,62

MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETE:

Mezcla de empañete + 3% desp.	1,102	m3	2.695,00	2.969,89
Cemento gris	9,46	fda	390,00	3.689,40
agua	45,24	gl	0,32	14,48
Mano de obra mezclado (un peón)	0,50	día	800,00	400,00
			M3	\$7.073,77

ACERA EN HORMIGON ESTAMPADO:

Preparación terreno	1,00	m2	60,00	60,00
Horm. 1:3:5 + 5% desp.	0,105	m3	5.691,42	597,60
Mortero 1:4 + 5% desp.	0,022	m3	7.073,77	155,62
Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	0,088	pt	420,00	36,96
Elaboración, vaciado y frotado	1,00	m2	150,00	150,00
Cantos laterales	0,80	m	254,30	203,44
Estampado	1,00	m2	40,00	RDS\$ 40,00
			M2	RDS\$ 1.243,62

Pisos Vibrado

Prep. Superficie	1,00	m2	\$ 69,90	\$ 69,90
Arena Lavada	0,08	m3	\$ 1.900,00	\$ 152,00
Vibrado gris 60 + transporte + 5% desp.	1,00	m2	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00
Cortete Adocquines	0,15	unidades	\$ 90,00	\$ 13,50
Reglas (2 de 1x4x2.62/10usos)	0,176	pt	\$ 420,00	\$ 73,92
Cantos laterales	0,8	m	\$ 254,30	\$ 203,44
Colocacion de Vibrado	1,00	m2	\$ 400,00	\$ 400,00
			M2	\$ 2.512,76

“SOBRE A”

ALICINETTE MARÍA CURY YANNIE
(RNC 018-0058906-9)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
REFERENCIA: *AMB-CPP-007-2021*

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Octubre 29, 2021
Barahona, R.D.


ASUNTO: Visita Técnica: "Construcción de parque en el sector La Raqueta, dirigido a Ingenieros civiles y arquitectos del Municipio de Barahona" Ref. No. AMB-CPP-007-2021"

Distinguido Oferente,

Luego de un cordial saludo, sirva la presente como constancia de asistencia a la Visita Técnica al lugar donde se realizará la obra Construcción del parque en el sector La Raqueta, como parte del actual proceso de compra que realiza este honorable Ayuntamiento del Municipio de Barahona colocado en el asunto.

Importante recordarle que esta comunicación sea colocada como parte de la oferta técnica a realizar, según se encuentra establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso de referencia.

Sin otro particular, se despide,

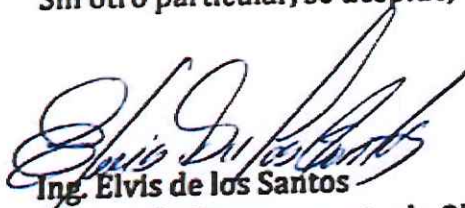

Ing. Elvis de los Santos

Encargado Departamento de Obras Públicas



Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

C/ 30 de Mayo, No.32, Centro de la ciudad, Barahona. /Teléfono: 809-524-2613
Correo: info@ayuntamientobarahona.gob.do
www.ayuntamientobarahona.gob.do

- 1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042), todas las informaciones solicitadas en dicho formulario sean debidamente completadas.**



04 de noviembre de 2021

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: _ 04 de noviembre de 2021

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: ARQ. ALICINETTE MARA CURY YANNIE
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 018-0058906-9
4. RPE del Oferente: 26264
5. Domicilio legal del Oferente: <i>JAIME MOTA 43. 2DO NIVEL. Centro de la Ciudad.</i>
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: <i>CAMILO CURY</i> Dirección: <i>JAIME MOTA 43. 2DO NIVEL</i> Números de teléfono y fax: <i>809-715-8130 / 809-710-2341</i> Dirección de correo electrónico: <i>alicinettecury@gmail.com</i>

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

- 2. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034), que los incisos A y B, sean respondidos correctamente y que no excluyan ninguno de los incisos inscritos en el mismo y estén firmados.**



04 DE NOVIEMBRE DE 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
Ayuntamiento Municipal de Barahona.-

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

COMPARACIÓN DE PRECIOS (Etapa Múltiple)
Construcción del Parque en el sector La Raqueta, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona.

Procedimiento de Referencia: AMB-CPP-007-2021

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

Construcción del Parque en el sector La Raqueta, Municipio de Barahona.

- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ALICINETTE MARA CURY YANNIE

Firma

Sello

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



- 3. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del presentante legal, o en caso de ser extranjero de su pasaporte, según aplique, la misma debe ser legible y tener dirección en el municipio de Barahona.**

4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, actualizado al año actual y en estado Activo.



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 26264

Fecha de registro: 17/1/2013

Razón social: Alicinette Maria Cury Yannie

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: ARQUITECTO

Domicilio: Calle Jaime Mota, 43, Centro de la Ciudad
10100 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Alicinette Maria Cury Yannie

Fecha actualización: 26/2/2021

No. Documento: 01800589069 - Cédula

Provee: Consultoria,Obras,Servicios

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 29/10/2021 2:46:07 p.m.

Arg. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

5. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE en original y actualizada, donde se manifieste que no se encuentre afectado por las prohibiciones establecidas en Artículo 14 de la Ley No. 340-06.



**DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIÓN PARA
PERSONAS NATURALES
- RPE-F004 -**



Quien suscribe, Señor (a) ARQ ALICINETTE MARIA CURY YANNIE, Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil Soltera, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral No. 018-0058906-9, domiciliado (a) y residente en Calle Jaime Mota 43, 2do Nivel, Centro de la Ciudad, declaro lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.

La presente Declaración simple ha sido realizada en la Ciudad de Barahona, a los tres (3) días del mes de Noviembre del año 2021

Declarante



1. Experiencia específica de la Empresa/Contratista en obras similares en los últimos diez (10) años, debe incluir el monto de los proyectos. Formulario SNCC.D.049.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 04 de noviembre de 2021

Nombre del Oferente: **ARQ. ALICINETTE MARA CURY YANNIE**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [10] años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
CONSTRUCCIÓN DE TOLDO PARA TECHADO EN AZOTEA Y CAFETERÍA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN 27 DE FEBRERO, SECTOR LA ESPERILLA	RD\$ 4,117,006.31	2017-2018	OCTUBRE	100%	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	ARQ. ALICINETTE CURY	SI
REMODELACION PENT-HOUSE FAMILIAR.	\$3,304,500.00	2018	AGOSTO	100%	Sr. Fernando Pellerano	ARQ. ALICINETTE CURY	NO

READECUACION OFINAS ESCUELA DIPLOMATICA (INESDYC)	RD\$ 3,117,000.00	2016-2017	OCTUBRE-ENERO	100%	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	ARQ. ALICINETTE CURY	SI
READECUACION OFICINA SENASA SAN CRISTOBAL	RD\$ 6,552,000.00	2016	ABRIL-AGOSTO	100%	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	ARQ. ALICINETTE CURY	SI
PARQUEO ASFALTADO OFINAS ADM. NACO CRISTOBAL	RD\$ 650,000.00	2016	FEBRERO	100%	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	ARQ. ALICINETTE CURY	NO
EDIFICIO DE APRATAMIENTOS SUSANA V	\$58,532,600.00	2011-2012	2011	100%	INVERSIONES H & V C por A	ARQ. ALICINETTE CURY	SI
PLASTICOS COMERCIALES	RD\$ 5,382,654.00	2013	JUNIO 2013	100%	PLASTICOS COMERCIALES S.A.S.	ARQ. ALICINETTE CURY	SI
DESTACAMIENTO POLICIA NACIONAL DE JUANCHO PEDERNALES	RD\$ 6,405,927.21	2013-2014	OCTUBRE 2013	100%	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	ARQ. ALICINETTE CURY	SI

/UR.02.2014

Arg. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO DE MENORES DEL BATEY BIENVENIDO	RD\$ 2,010,072.60	2014	JUNIO 2014	100%	PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ARQ. ALICINETTE CURY	SI
--	-------------------	------	---------------	------	--	-------------------------	----

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en 7 folios adjuntos.

Firma



Sello


Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9




"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

A QUIEN PUEDA INTERESAR.

Por medio de la presente, certificamos que los trabajos realizados del **LOTE 1.A- READECUACIÓN Y HABILITACIÓN LOCAL SENASA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL** fueron hechos satisfactoriamente conforme a nuestros requerimientos por **ARQ. ALICINETTE MARIA CURY YANNIE** Ced. 018-0058906-9.

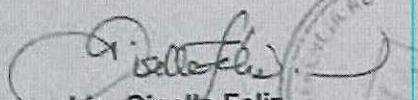
Lic. Giselle Feliz
Sub Gerente Administrativa Financiera




Arq. Cynthia C Tejada
Supervisora de Ejecución y Diseño de obras.
Gerencia administrativa-Financiera


Arq. Alicinette Cury
RNC. 018-0058906-9

Nuestra ganancia es tu salud





República Dominicana
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Santo Domingo, D.N.
30 de Julio 2014.

CERTIFICACION

Certifico que la arq. Alicinette María Cury Yannie ha realizado el contrato No.0075-2014, de la Reconstrucción de Verja Lateral Izquierda de Bloques y Malla Ciclónica para el Centro de Menores de Batey Bienvenido. El Departamento de Ingeniería y Arquitectura, ha recibido satisfactoriamente éste contrato por un monto de **RDS 2, 010,072.60** (Dos millones diez mil setenta y dos pesos con sesenta centavos), cumpliendo con las especificaciones, planos y presupuesto.



D/o *[Firma]*

ING. GADDIS CORPORAN
Encargado Depto. De Ingeniería y Arquitectura.

[Firma manuscrita]

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9



**Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial
(CPADP)**

PROYECTO: *Construcción
Destacamento Policía Nacional
T2 Híbrido Ubicada Mun.
Juancho, Prov. Pedernales, R.D.*

CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO

FECHA:

05 11 2014
DÍA MES AÑO

HOJA: 1

DE: 1

CONTRATISTA: *Arq. Alicinette Maria Cury Yannie*

SUPERVISOR: *Boss Cojaco S.R.L.*

CONTRATO:

FECHA: *18 de Julio, 2013.*

MONTO PRESUPUESTADO: *RD\$ 6,533,773.46*

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: *RD\$ 6,405,927.21*

MATERIA DEL CONTRATO: *Construcción Destacamento Policía Nacional T2 Híbrido
Ubicada Mun. Juancho, Prov. Pedernales, R.D.*

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

La obra antes mencionada ha sido finalizada al 20/10/2014, estando la misma de acuerdo con los términos del contrato.

Por la CPADP



Lic. Francisco Del Valle.

Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9



PLASTICOS COMERCIALES S.A.S.

R.N.C. 101-10985-6

Av. 27 de febrero #498, Apartado Postal: 1100 • Tel. 009-631-8900 • Fax. 009-630-8486
Santo Domingo, Rep. Dom. • E-mail: plasticom@plasticoscomerciales.com • www.plasticoscomerciales.com


Santo Domingo

15 Junio 2013

CERTIFICACION

Por medio de la presente certificamos que la ARQ. ALICINETTE MARIA CURY YANNIE con RNC 018-0058906-9 ha ejecutado el proyecto de Remodelación del local principal de Plásticos Comerciales ubicado en la Av. 27 de Febrero, cumpliendo satisfactoriamente con los requerimientos del mismo.

El monto del contrato ejecutado asciende a \$5,382,654.00 cinco millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con 00/100.

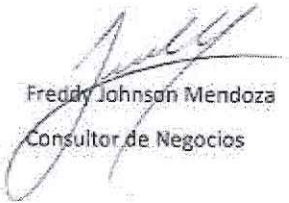
Freddy Johnson Mendoza
Consultor de Negocios


Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9




INVERSIONES H \$ V, C Por A

Financiamientos y Negocios en General

Paseo de los Periodistas no. 32 esq. Juan A. Minaya Santo Domingo, Rep. Dom.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Hacemos constar que la ARQ. ALICINETTE CURY, cedula no. 018-00589069 ha trabajado con nosotros en la preparación y ejecución del proyecto Edificio de Apartamentos Susana V de 6 Niveles y 16 apartamentos con un monto total de \$58,532,600 (cincuenta y ocho millones, quinientos treinta y dos mil, seiscientos pesos dominicanos.)


Héctor Susana

Propietario


Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Relaciones Exteriores
Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular
"Dr. Eduardo Latorre Rodríguez" (INESDYC)

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar, que los trabajos realizados resultado del Concurso por Comparación de Precios No. INESDYC-CP-02/2016, para la Readecuación de la Infraestructura Física del Área Académica del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, Dr. Eduardo Latorre Rodríguez (INESDYC), fueron recibidos a nuestra entera satisfacción de parte de la empresa **CURY YANNIE, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL.**, debidamente representada por la Arq. Alicinette María Cury Yannie, Cédula de Identidad No. 018-0058908-9.

La presente certificación se expide, a requerimiento de la parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, D. N., a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

Mayra Guerrero Sánchez
Encargada del Departamento Administrativo



MGS/st

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

**2. Currículo del Contratista o del Ingeniero a cargo de la obra.
(SNCC.D.045).**



04 de noviembre de 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto ARQUITECTA

2. Nombre de la firma: ARQ. ALICINETTE CURY

3. Nombre del individuo: ALICINETTE MARIA CURY YANNIE

4. Fecha de nacimiento: 11-01-1984 Nacionalidad: DOMINICANA

5. Educación:

- ARQUITECTA

Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Santo Domingo, 2001-2005

- Máster en Planificación Territorial Sostenible

Intelligent Coast: Nuevas Estrategias Turísticas, Nuevas Estructuras Territoriales.

Universidad Politécnica de Cataluña.

Barcelona, 2008-2009

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

7. Otras especialidades

MAESTRIA EN DIPLOMACIA Y SERVICIO CONSULAR (INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR "EDUARDO LA TORRE". 2016.

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

- 1- Republica Dominicana
- 2-Antigua y Barbuda
- 3- España
- 4- Francia
- 5-Marruecos


9. Idiomas

ESPAÑOL BUENO (H,L,E)
 INGLES BUENO (H,L,E)
 FRANCES BUENO (H,L,E)
 PORTUGUES REGULAR (H,L,E)

10. Historia Laboral

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ARQUITECTA:</p> <p>-DISEÑO</p> <p>-PLANIFICACION DE OBRAS</p> <p>-EJECUCION DE OBRAS</p> <p>-SUPERVISION</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: READECUACION DE OFICINAS DE LA ESCUELA DIPLOMATICA DEL MIREX</p> <p>Año: _____ 2016 _____</p> <p>Lugar: _____ DISTRIRO NACIONAL _____</p> <p>Contratante: _____ MIREX _____</p> <p>Principales características del proyecto: DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA COMO CONTRATISTA PARA LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA ESCUAL DIPLOMATICA (INESDYC) EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</p> <p>Actividades desempeñadas:</p> <p>DIRECCION DE OBRA</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: READECUACION DE LOCAL PARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL SENASA SAN CRISTOBAL</p> <p>Año: _____ 2016 _____</p> <p>Lugar: _____ SAN CRISTOBAL _____</p>
--	--

/UR.10.2012

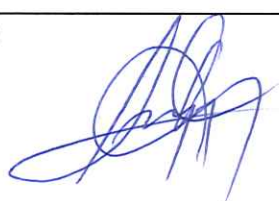


Arq. Alicinette Cury
 RNC: 018-0058906-9

Original 1 – Expediente de Compras



	<p>Contratante: <u>SENASA</u></p> <p>Principales características del proyecto: DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA COMO CONTRATISTA PARA LA REMODELACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL LOCAL INCLUIDO EL PAISAJISMO PARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) EN SAN CRISTOBAL.</p> <p>Actividades desempeñadas: <u>CONTRATISTA / DIRECCION DE OBRA</u></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: PARQUEO EDIFICIO ADM. SENASA EN NACO</p> <p>Año: <u>2016</u></p> <p>Lugar: <u>DISTRITO NACIONAL</u></p> <p>Contratante: <u>SENASA</u></p> <p>Principales características del proyecto: PREPARACION Y ASFALTADO DEL EDIFICIO DE PARQUEOS DEL EDIFICIO ADM DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) EN EL ENSANCHE NACO</p> <p>Actividades desempeñadas: <u>DIRECCION DE OBRA</u></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: <u>REMODELACION TERRAZA Y COCINA APTO. FAMILIAR</u></p> <p>Año: <u>2015</u></p> <p>Lugar: <u>DISTRITO NACIONAL</u></p> <p>Contratante: <u>D'REYES GOURMET</u></p> <p>Principales características del proyecto: <u>TERRAZA DE 150M2 CON AMENIDADES DE JACUZZI, BBQ, CASCADAS Y ESPEJOS DE AGUA, COMEDOR Y ESTAR DE EXTERIORES, Y COCINA COMEDOR DE ESTILO CONTEMPORANEO</u></p> <p>Actividades desempeñadas: <u>DISEÑO Y EJECUCION</u></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: <u>REMODELACION OFICINAS HENLA S.A.</u></p> <p>Año: <u>2015</u></p> <p>Lugar: <u>DISTRITO NACIONAL</u></p> <p>Contratante: <u>HERMANOS LEON ASENCIO, SA</u></p> <p>Principales características del proyecto: <u>REMODELACION DE OFICINAS Y SALA DE REUNIONES, MOBILIARIO, ILUMINACION Y ACABO DE SUPERFICIES.</u></p> <p>Actividades desempeñadas: <u>DISEÑO Y EJECUCION</u></p>
--	---

/UR.10.2012



Arq. Alicinette Cury
 RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Desde: __2012__ Hasta __2013__ Empresa:

ANDRADE Y GUTIERREZ, S.A.

Cargos desempeñados: _____PLANIFICACION DE OBRA_____

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ARQUITECTA:</p> <p>-PLANIFICACION DE OBRA</p> <p>-MEDICIONES</p> <p>-SUPERVISION DE SUB-CONTRATOS</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION AEROPUERTO INTERNACIONAL ST. JHONS ANTIGUA Y BARBUDA</p> <p>Año: 2013-2014</p> <p>Lugar: ST. JHONS ANTIGUA Y BARBUDA</p> <p>Contratante: INTERNATIONAL AIRPORT OF ANTIGUA</p> <p>Principales características del proyecto: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO-</p> <p>Actividades desempeñadas: PLANIFICACION Y SUPERVISION</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL</p> <p>Año: 2012-2013</p> <p>Lugar: SAN CRISTOBAL</p> <p>Contratante: (EGEHID) EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA/ELECTRICA DOMINICANA</p> <p>Principales características del proyecto: REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE LA PRESA, Y OTRAS OBRAS CONEXAS</p> <p>Actividades desempeñadas: PLANIFICACION Y SUPERVISION</p>
---	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: __01/11/2021__

Nombre completo del representante autorizado:

ARQ. ALICINETTE MARIA CURY YANNIE


Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



3. Certificación del CODIA del Contratista o del Ingeniero a cargo de la obra.



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
 CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.dom
 RNC: 401-00941-2

Tel.: 829-378-0038

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDAD E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ALICINETTE MARIA CURY YANNIE ***** portador(a) de la Cédula
 de Identidad Electoral No. 01800589069 , es miembro del Colegio
 Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
 la Colegiatura No. 21934, Exequatur No. 623 , de fecha 23/10/2007
 de profesión **ARQUITECTO** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 29 días
 del mes de Octubre del año 2021.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844
 Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320
 Presidente CODIA



Arq. Alicinette Cury
 RNC: 018-0058906-9

- 4. Equipos del Oferente (SNCC.F.036), dichos equipos deben ser los que necesiten para ejecutar la obra, en caso de ser alquilados especificar.**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

Ayuntamiento Municipal de Barahona.-

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra Construcción del Parque en el sector La Raqueta contratada a través del proceso referencia AMB-CPP-007-2021 de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Mezcladora		1	3años	Alquilado	USA	\$60,000
	Roto Martillo		1	5 años	Propio	USA	\$25,000
b)	Vehículos y Camiones						
	Camioneta Toyota Tacoma		1	11 años	PROPIO 100%	USA	\$ 750,000
	Jeep Peugeot		1	2 años	PROPIO 100%	FRANCES	\$2,400,00,000
	Camion Daihatsu		1	10 años	Alquilado	JAPON	\$625,000
c)	Otros Equipos						
	Andamios		2	5 años	Alquilado	USA	\$40,000

Firma _____

Sello _____

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

- 5. Enfoque, Metodología, Cronograma de trabajo y Plan de Trabajo. Formulario (SNCC.D.044), dicho formulario debe ser detallado respondiendo a cada uno de los incisos mencionados, según las instrucciones de este.**



04 de noviembre de 2021

Página 1 de 4

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. La presente propuesta técnica está dividida en las tres partes siguientes:

Enfoque técnico y metodología

Plan de trabajo, y

Organización y dotación de personal.

A) ENFOQUE TECNICO Y METODOLOGIA.

El objetivo de la presente propuesta es la conclusión y entrega satisfactoria de la Construcción del Parque en el sector La Raqueta contratada a través del proceso referencia AMB-CPP-007-2021 del Ayuntamiento Municipal de Barahona.

Para la ejecución los trabajos de la Construcción del Parque desarrollaremos un plan de trabajo, compuesto por todas las actividades, y recursos a utilizar. Todos los materiales y recursos a utilizar serán del tipo y la calidad dispuestos en las especificaciones técnicas suministradas por la entidad contratante.

Para la ejecución y seguimiento de los trabajos dispondremos de un equipo profesional y técnico experimentado en cada una de las áreas de que se compone este trabajo.

Los lineamientos estratégicos que regirán en los trabajos de construcción son:

- Organización
- Calidad
- Optimización de Recursos
- Tiempo de Ejecución
- Seguridad

Para garantizar la seguridad en el lugar de los trabajos, implementaremos las siguientes normas basadas en el método de las 5S:

- 1- Separar lo necesario de lo innecesario. De tal forma muchos componentes que estorban las actividades y movimientos serán separados.
- 2- Los elementos o materiales necesarios deberán ordenarse metódicamente, de tal forma de evitar accidentes, controlar la cantidad de material existente y poder tanto ubicar dicho material como así también desplazarlo.

/UR.10.2012

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras



3- Proceder a la limpieza del espacio físico y de las herramientas y maquinarias. Con ello se mejorará la seguridad, y la duración y mantenimiento de las herramientas y máquinas.

4- Limpieza y disciplina de los obreros, que contribuye a su seguridad, y evitar enfermedades. Utilización de cascos, protectores visuales, zapatos con protección, entre otras.

5- Sistemática mediante la aplicación metódica de los anteriores pasos.

B) PLAN DE TRABAJO.

Construcción del Parque en el sector La Raqueta, contratada a través del proceso referencia AMB-CPP-007-2021 del Ayuntamiento Municipal de Barahona.

Antes de iniciar las actividades de cada una de las fases del proyecto el personal de trabajo recibirá directamente las indicaciones de lugar a fin de su entera comprensión de los trabajos a realizar y los resultados esperados, los cuales estarán bajo la constante Supervisión del Ingeniero Residente o el personal técnico dispuesto en el área para supervisión de los trabajos, así como del equipo profesional dispuesto para tales fines según el área que corresponda.

A continuación presentaremos la lista de las actividades que compone el plan de trabajo para la ejecución de este proyecto, su contenido y descripción.

1. PRELIMINARES

Los trabajos preliminares de esta obra comprenden la identificación de la obra con la colocación del Letrero de Obra (Promoción) 10´x16´ contemplado en presupuesto.

Antes de dar inicio de los trabajos se hará la Remoción de capa vegetal, limpieza y demolición de cualquier estructura existente en el lugar del proyecto. Posterior a ello se realizara el bote de escombros para mantener el área despojada de desechos por aspectos de seguridad y organización en la ejecución de los trabajos.

El replanteo topográfico será realizado a fin de delimitar las áreas del proyecto y sus niveles, para la posterior ejecución del Relleno caliche de base compactado para aceras y caminos, así como la Compactación y nivelación de las áreas para su posterior tratamiento, ya sea tipo acera, escalones, gravilla o vegetación.

Como elemento de Seguridad se colocara una valla perimetral temporal mientras la duración de los trabajos.

2. CONSTRUCCION

Esta partida contempla toda la obra gris que compone el proyecto, así como la terminación de las superficies de piso con material de calidad, según lo planteado en el diseño del parque: acera perimetral rayada, Contenes, Caminos internos en hormigón estampado, Canteria perimetral de áreas verdes, Construcción de bancada central redonda, incluye vaciado de base, Centro del asta, Bases de hormigón para juegos infantiles, Escalones en desnivel existente en el terreno, Colocación de pisos vibrados en área de juegos y base de bancada central, así como las bases de hormigón para la colocación de los postes de las lámparas.

3. INSTALACIONES ELECTRICAS

Incluye en el suministro y salidas eléctricas de Lámparas de alumbrado led con fotocelda, así como la el suministro y colocación del Poste metálico para instalación de las lámparas. El proyecto incluye también la realización de la Acometida o registro de entrada, así como tuberías, materiales, alambres y otras piezas que sean necesarias para la entrega de estas luminarias en debido funcionamiento.

/UR.10.2012



Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



4. INSTALACIONES SANITARIAS

Las mismas se harán a partir del requerimiento de la realización de la acometida o registro de entrada de agua potable a las inmediaciones del parque, para la colocación de llaves y salidas de agua para mangueras, haciendo uso de la tubería y piezas necesarias para la ejecución de esta partida.

5. MOBILIARIO

Esta partida conlleva el suministro y colocación del mobiliario urbano para uso del parque, esto incluye Zafacones, Asientos tipo 1 y 2, instalación del asta y colocación de la bandera. Para la instalación de los juegos infantiles contemplados en la propuesta, columpios, sube y baja, se hará conforme al diseño presentado en el proyecto, sobre las bases de hormigón contempladas en el ítem Construcción del presupuesto.

6. PINTURA

Aplicación de pintura según colores indicados, con el previo tratamiento a las superficies según amerite en cada caso y siguiendo las especificaciones técnicas y el cuidado de la ejecución para garantizar la calidad de terminación.

7. VEGETACION

Para la jardinería contemplada en el ítem de Vegetación se hará uso de tierra negra de calidad, para la siembra de las especies de plantas solicitadas. Así como la colocación de gravilla en el área de juegos que será ejecutada posterior a la instalación de los columpios, y sube y baja.

TODAS LAS PARTIDAS SE HARAN TOMANDO EN CONSIDERACION TODAS LAS PREVISIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y USUARIOS ASI COMO LAS INMEDIACIONES PROXIMAS AL AREA DE TRABAJO.




Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

C) ORGANIZACIÓN Y DOTACION DEL PERSONAL.

A continuación presentamos la estructura y composición del equipo de trabajo comprometido en la ejecución de los trabajos para la obra de Construcción del Parque en el sector La Raqueta, contratada a través del proceso referencia AMB-CPP-007-2021 del Ayuntamiento Municipal de Barahona.

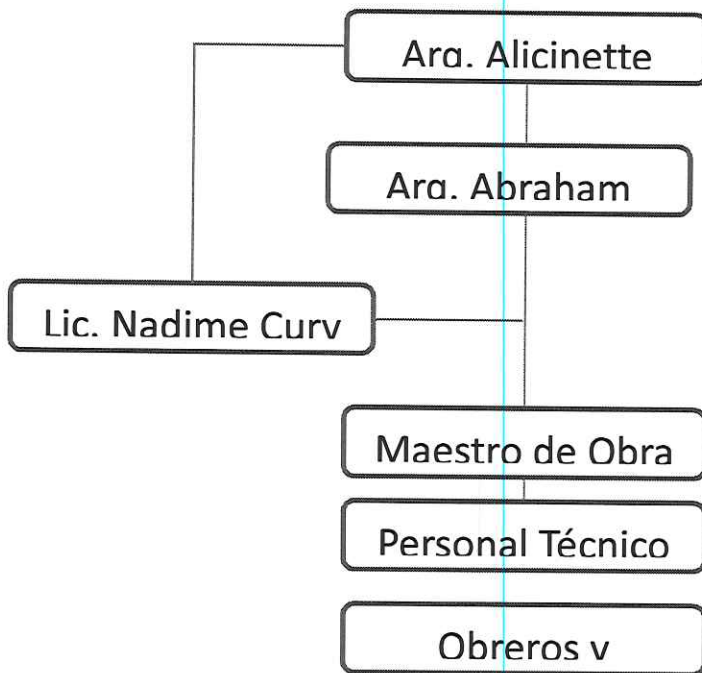

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

6. Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035), que complete el recuadro brindado y que el mismo este firmado por el oferente.



04 DE NOVIEMBRE DE 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: ARQ. ALICINETTE CURY

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Eliazer Cuello	Mecánico	-	20 años
Marcos Sanchez	Herrero	Infotep	10 años

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas: Taller y espacio de uso: Calle Presidente Juan Bosch #9, Barrio Mejoramiento Social. Barahona.
Equipos de medición y herramientas: Cintas Métricas, Laser de Medición, Motosoldadora y otras herramientas de apoyo disponible.
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado: Repuestos y piezas existentes en inventario.

/UR.010-2012

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino


Transporte: Camioneta L200 año 2002. Camion Daihatsu
Otras facilidades: Diversas herramientas y materiales a la disposición.

Por este medio autorizo al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre CAMILO CURY en calidad de representante debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de ARQ. ALICINETTE CURY



Firma autorizada y sello - Fecha

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

7. Experiencia profesional del personal principal, deben indicar la experiencia de las personas a brindar en dicha obra y anexando los Curriculum y copia de cedula de cada uno de ellos.



01 de noviembre de 2021

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto Arquitecto Residente

2. Nombre de la firma: ARQ. ALICINETTE CURY

3. Nombre del individuo: ARQ. ABRAHAM ABUD

4. Fecha de nacimiento: 29-10-1975 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación:

Santo Domingo

Arquitectura

1995-2000

Universidad Iberoamericana (UNIBE).

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades

AUTO CAD, MS PROJECT, AUTOCAD CIVIL 3D, PACK OFFICE

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

Republica Dominicana

9. Idiomas

ESPAÑOL BUENO (H,L,E)

INGLES BUENO (H,L,E)

10. Historia Laboral

/UR.10.2012


Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Desde: 2015 Hasta 2017

Empresa: CURY YANNIE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL.

Cargos desempeñados: ARQUITECTO / RESIDENTE

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ARQUITECTO RESIDENTE</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcciones y Remodelaciones de Obras Civiles y Arquitectónicas.</p> <p>Años: 2003-2015 Lugar: República Dominicana Actividades desempeñadas: AR ARQUITECTO RESIDENTE Proyectos:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: READECUACION DE OFICINAS DE LA ESCUELA DIPLOMATICA DEL MIREX</p> <p>Año: <u>2016</u> Lugar: <u>DISTRIRO NACIONAL</u> Contratante: <u>MIREX</u> Principales características del proyecto: DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA COMO CONTRATISTA PARA LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA ESCUAL DIPLOMATICA (INESDYC) EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</p> <p>Actividades desempeñadas: ARQUITECTO RESIDENTE</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: READECUACION DE LOCAL PARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL SENASA SAN CRISTOBAL</p> <p>Año: <u>2016</u> Lugar: <u>SAN CRISTOBAL</u> Contratante: <u>SENASA</u> Principales características del proyecto: DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA COMO CONTRATISTA PARA LA REMODELACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL LOCAL INCLUIDO EL PAISAJISMO PARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) EN SAN CRISTOBAL.</p> <p>Actividades desempeñadas: <u>ARQUITECTO RESIDENTE</u></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: PARQUEO EDIFICIO ADM. SENASA EN NACO</p> <p>Año: <u>2016</u> Lugar: <u>DISTRITO NACIONAL</u> Contratante: <u>SENASA</u> Principales características del proyecto: PREPARACION Y ASFALTADO DEL EDIFICIO DE PARQUEOS DEL EDIFICIO ADM DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) EN EL ENSANCHE NACO</p>
--	--

Desde: 2003 Hasta 2015

/UR.10.2012


Arq. Alicinette Cury
 RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Empresa: PROYECCIONES ARQUITECTONICAS SRL.

Cargos desempeñados: _____ ARQUITECTO / GERENTE _____

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ARQUITECTO</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcciones y Remodelaciones de Obras Civiles y Arquitectónicas.</p> <p>Años: 2003-2015</p> <p>Lugar: República Dominicana</p> <p>Actividades desempeñadas: ARQUITECTO / CONTRATISTA</p> <p>Proyectos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Villas Loma de Cozón, Las Terrenas Samaná, 2002 <input type="checkbox"/> Dominguez Motors, Las Terrenas Samaná, 2002-2003 <input type="checkbox"/> Apartamento H&V, Santo Domingo, 2003-2004 <input type="checkbox"/> Las Alondras, Santo Domingo, 2003-2004 <input type="checkbox"/> La Encenada, 2006-2009. <input type="checkbox"/> Villa Alexandridis, Samana, 2008-2009 <input type="checkbox"/> Villa Roby, Samaná, 2006-2008 <input type="checkbox"/> Casa Campbell, Samaná, 2006-2008 <input type="checkbox"/> Edificio Fidel, Santo Domingo, 2008-2009 <input type="checkbox"/> Dominguez Motors II, San Francisco de Macorís, 2009-2010 <input type="checkbox"/> Tiendas Celltec Sambil Santo Domingo, 2012.
---	--

13. Certificación:


Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: _____ 04/11/2021 _____

Nombre completo del representante autorizado:

ARQ. ALICINETTE MARIA CURY YANNIE

/UR.10.2012



Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





Nadime Gabriela Cury Yannie

Estado Civil: Soltera.
Nacionalidad: Dominicana.
Fecha de Nacimiento: 18 de Octubre 1990.
Cédula: 018-0072913-7.

T. 829-741-1826.
E. nadime.c@gmail.com

Formación

Universidad Iberoamericana UNIBE
Santo Domingo 2008-2012

Colegio Divina Pastora.
Barahona 2004-2008.

Experiencia

Bii Dominicana, S.A.S.
Ejecutiva de Ventas.
Noviembre 2013- Actual 2013.

Arte Mármol, S.A.
Diseño de piezas y mosaicos para revestimiento de pisos, paredes, y aplicaciones de interior y exterior.
Junio 2013- Noviembre 2013.

Proyecciones Arquitectónicas, PROARQ.
Asistente Administrativa y Dibujante interiorismo.
Septiembre 2011 – Enero 2013.

K-Cury Fiestas.
Organización, Decoración y Animación de Eventos.
2009-Actual.

Montaje y Decoración Navideña.
Trabajo Independiente.
2007- Actual.

Softwares

VectorWorks. AutoCad. Cinema4D. Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop. SketchUp. Pack Microsoft Office.

Idiomas

Español: Nativo.
Ingles: Básico.

Otros Datos

Intereses.
Diseño Corporativo. Diseño Hotelero. Paisajismo Tropical. Montaje Efímero. Iluminación Efímera.
Escaparatismo. Diseño de Baños y Cocina.

Publicaciones

27 Abril 2011.
Pregúntale a la interiorista. Remodelando con ingenio.
Colaboración.

Licenciatura en Diseño de Interiores.

Proyecto Final: Larimar, Centro de Formación y Capacitación Artesanal.

Bachiller Ciencias y Letras.

Índice Meritorio.

16 Agosto 2011.
Pregúntale a la interiorista. Diseño con sentido social.
Colaboración.

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9



04 de noviembre de 2021

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto Ingeniero Civil (Residente)

2. Nombre de la firma: ING. CAMILO GABRIEL CURY YANNIE

3. Nombre del individuo: CAMILO GABRIEL CURY YANNIE

4. Fecha de nacimiento: 27-02-1992 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación:

Santo Domingo Ingenieria Civil: Magna Cum Laude
2009-2013 Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Barahona, RD Bachillerato: Modalidad General.
2005-2009 Colegio Divina Pastora.
Estudiante de Honor.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

7. Otras especialidades

AUTO CAD, MS PROJECT, AUTOCAD CIVIL 3D, PACK OFFICE

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

Republica Dominicana

/UR.10.2012

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



9. Idiomas

ESPAÑOL BUENO (H,L,E)

INGLES BUENO (H,L,E)

10. Historia Laboral

Desde: __2013__ Hasta __ACTUALIDAD

Empresa:

CURY YANNIE, INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL. _____

Cargos desempeñados: _____ GERENTE GENERAL _____

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
INGENIERO RESIDENTE	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcciones y Remodelaciones de Obras Civiles: Construcción Nuevo Destacamento de Juancho, Pedernales, RD</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción Obras civiles, hidráulicas, sanitarias y eléctricas para edificación de Destacamento Policial.</p> <p>Años: 2014</p> <p>Lugar: República Dominicana</p> <p>Contratante: Comisión Desarrollo Provincial</p> <p>Actividades desempeñadas: Ingeniero Residente</p>
INGENIERO RESIDENTE	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcciones y Remodelaciones de Obras Civiles: Reconstrucción Verja Cárcel de Menores Batey Bienvenido, RD</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción Obra Civil.</p> <p>Años: 2014</p> <p>Lugar: República Dominicana</p> <p>Contratante: Procuraduría General de la Republica</p> <p>Actividades desempeñadas: Ingeniero Residente</p>
INGENIERO RESIDENTE	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Ingeniero Residente Construcción Liceo de Fundación, Barahona, RD.</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción Obra Civil.</p> <p>Años: 2014</p>

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9



**Comisión General
CONTRATACIONES
PÚBLICAS**
Procedimiento para el pago

<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Lugar: República Dominicana</p> <p>Contratante: Ministerio de Educacion</p> <p>Actividades desempeñadas: Ingeniero Residente</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Capilla y Centro de Madres Villa Estela, Bhona. RD.</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción Obra Civil.</p> <p>Años: 2014</p> <p>Lugar: República Dominicana</p> <p>Contratante: Arq. Alicinette Cury</p> <p>Actividades desempeñadas: Ingeniero Residente</p>
----------------------------	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: 04/11/2021

Nombre completo del representante autorizado:

ING. CAMILO GABRIEL CURY YANNIE

Arq. Alicinette Cury
 RNC: 018-0058906-9

**8. Personal de Plantilla del Oferente (Formulario SIN. F.037),
responder los espacios y debe estar debidamente firmado por el
oferente.**



04 DE NOVIEMBRE DE 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores

Ayuntamiento Municipal de Barahona.-

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra **Construcción del Parque en el sector La Paqueta** contratada a través del **AMB-CPP-007-2021** de esa Institución.

i- Total de personal

a. Personal de dirección y gestión	1
b. Personal administrativo	1
c. Personal técnico	
- Ingenieros	1
- Geómetras	
- Capataces	1
- Mecánicos	
- Técnicos	3
- Operadores de maquinaria	
- Conductores	
- Otros especialistas	1 Diseñadora de Interiores
- Obreros y manos de obra no cualificada	10

Total 18

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

a. Gestión de obra	1
b. Personal administrativo	1
c. Personal técnico	
- Ingenieros	1
- Geómetras	
- Capataces	1
- Mecánicos	
- Técnicos	3
- Operadores de maquinaria	
- Conductores	
- Otros especialistas	1 Diseñadora de Interiores
- Obreros y manos de obra no cualificada	10

Total 18Firma ARQ ALICINETTE CURY

Sello

/UR.10.2012

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



9. Carta compromiso de tiempo de entrega y condiciones de pago, especificando el tiempo de compromiso de entrega de la obra y que se compromete aceptar los plazos de pagos mencionados en el pliego.

04 de noviembre 2021

Barahona, RD.

Distinguidos Señores,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Ciudad.-

**ASUNTO: ACEPTACION DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES PAGO COMPARACIÓN DE
PRECIOS Procedimiento de Referencia: AMB-CPP-007-2021**

Por medio de la presente quien suscribe Arq. Alicinette Maria Cury Yannie, con cédula 018-0058906-9 y RPE 26264 certifico aceptar las condiciones de pago establecidas en el pliego de condiciones del proceso referido en el asunto, y el tiempo de entrega de la obra establecido el cual no debe exceder los 3 meses, luego de la adjudicación del proceso y entrega del avance para Construcción del Parque en el sector La Raqueta, de este municipio de Barahona.



Atentamente,

Arq. Alicinette Cury

RNC 018-0058906-9

809.715.8138

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

- 1. Presentar al menos una (01) carta de referencia bancaria favorable emitida por entidades de intermediación financiera reconocida por la Junta Monetaria.**

Barahona, R. D.
02 de noviembre del 2021

040-563-2021

Señora
Alicinette María Cury Yannie
Cédula 018-0058906-9

Distinguida Señora Cury:


Por medio de la presente y para los fines que correspondan certificamos que mantiene usted en nuestra institución los siguientes productos, no poseen restricción alguna y se encuentran en estado activo.

Tipo de Cuenta	Numero Cuenta	Fecha Apertura	Tipo Moneda
Ahorros	9603140991	23/10/2020	Pesos
Ahorros	9601528767	13/2/2019	Dólares
Ahorros	0401363739	05/03/2019	Pesos
Ahorros	0401186512	30/07/2012	Pesos
Ahorros	0400022383	12/09/2014	Dólares
Corriente	9602524625	25/02/2020	Pesos
Línea de Crédito	0000007959	01/03/2019	Pesos
Tarjeta de Crédito	Visa Platinum	19/03/2015	Pesos y dólares

Facilitamos estos datos a solicitud de nuestro cliente, bajo estricta confidencia y sin responsabilidad de nuestra parte.

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier información adicional, se despide.

Atentamente,

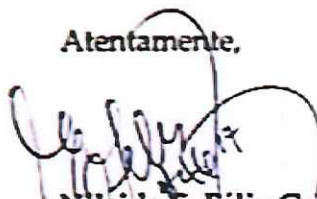

Nilsida E. Feliz González
Oficial de Negocios Personas
Oficina Barahona

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9



**2. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
donde haga constar que está al día en el pago de sus obligaciones.**



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0221953985261**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ALICINETTE MARIA CURY YANNIE**, RNC No. **01800589069**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.	• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **tres (3) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: R1C1-NDBL-N9H1-6359-4308-7687 sha1: 7BikANBA2vQgghML7MWT47zydMo= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 R1C1-NDBL-N9H1-6359-4308-7687

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

“SOBRE B”

ALICINETTE MARÍA CURY YANNIE
(RNC 018-0058906-9)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
PRESENTACIÓN: **OFERTA ECONOMICA**
REFERENCIA: **AMB-CPP-007-2021**

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9



Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
AMB-CCP-007-2021

04 de noviembre de 2021

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ARQ. ALICINETTE MARIA CURY YANNIE

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	"Construcción del Parque la Raqueta, Sector la Raqueta, del Municipio de Barahona"	1	LOTE	3,140,465.83	45,186.56	RD\$ 3,185,652.39
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:3,185,652.39 RD\$						
Valor total de la oferta en letras:						
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE PESOS DOMINICANOS.....						

ARQ. ALICINETTE MARIA CURY YANNIE

Firma 
.....04./...11...../.....2021..... fecha

¹ Si aplica.

² Si aplica.



Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

Presupuesto

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA**

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

"Construcción del Parque la Raqueta, Sector la Raqueta, del Municipio de Barahona"

FECHA DE ELABORACIÓN

19/1/2021

TOTAL GENERAL

RD\$

3,185,652.39

No.	Descripción	Cantidad	UD	Importe (RD\$)	Importe (RD\$)
1	PRELIMINARES Y ACONDICIONAMIENTO:				431,106.70
1.1	Letrero de Obra (Promoción) 10'x16'	1.00	UD	35,000.00	35,000.00
1.2	Remoción capa vegetal, limpieza, demolición .	1.00	P.a.	15,000.00	15,000.00
1.3	Bote de escombros	1.00	P.a.	12,000.00	12,000.00
1.4	Replanteo topográfico	1.00	P.a.	10,000.00	10,000.00
1.5	Relleno caliche de base compactado para aceras y	197.40	m³	1,388.26	274,041.62
1.6	Compactación y nivelación	1.00	P.a.	15,000.00	15,000.00
1.7	Excavación de zapata de bases para bancos	3.24	m³	359.59	1,165.08
1.8	Seguridad y valla perimetral	106.00	ml	650.00	68,900.00
2	CONSTRUCCION				760,357.67
2.1	Acera perimetral rayada	138.40	m²	1,061.90	146,967.10
2.2	Contenes	106.70	ml	1,548.45	165,219.12
2.3	Caminos internos en hormigón estampado	123.60	m²	951.40	117,593.16
2.4	Cantería perimetral de áreas verdes	82.00	ml	362.12	29,693.84
2.5	Construcción de bancada central redonda, incluye vaciado de base	1.00	UD	35,000.00	35,000.00
2.6	Centro del asta.	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
2.7	Bases de hormigón para juegos infantiles	6.00	UD	6,500.00	39,000.00
2.8	Escalones en desnivel	32.30	ml	1,250.00	40,375.00
2.9	Colocación de pisos vibrados en área de juegos y base de bancada central	71.60	m²	2,150.97	154,009.45
2.10	bases de hormigón para lámparas	8.00	UD	3,500.00	28,000.00
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				166,400.00
3.1	Lámparas de alumbrado led con fotocelda	8.00	UD.	6,500.00	52,000.00
3.2	Poste metálico para colocación de lámparas	8.00	UD.	2,000.00	16,000.00
3.3	Tuberías, materiales, alambres y piezas	1.00	P.a.	57,000.00	57,000.00
3.4	Mano de obra eléctrica	1.00	P.a.	30,000.00	30,000.00
3.5	Acometida o registro de entrada	3.00	P.a.	3,800.00	11,400.00
4	INSTALACIONES SANITARIAS				110,290.00
4.1	Acometida o registro de entrada	1.00	UD.	2,290.00	2,290.00
4.2	Llaves, salidas de agua y mangueras	5.00	UD.	13,500.00	67,500.00
4.3	Tuberías y piezas	1.00	P.a.	22,500.00	22,500.00
4.4	Mano de obra plomero	1.00	P.a.	18,000.00	18,000.00
5	MOBILIARIO				503,860.00
5.1	Zafacones	8.00	UD.	1,800.00	14,400.00
5.2	Asientos tipo 1	12.00	UD.	17,000.00	204,000.00
5.3	Asientos tipo 2	2.00	UD.	12,500.00	25,000.00
5.4	Asta y bandera	1.00	UD.	10,460.00	10,460.00
5.5	Columpios, sube y baja	1.00	P.a.	250,000.00	250,000.00
6	PINTURA				152,000.00
6.1	Pintura general	1.00	P.a.	125,000	125,000.00
6.2	Pintura Amarillo tráfico en contenes	1.00	P.a.	27,000	27,000.00
7	VEGETACION				386,350.00
7.1	Arbol roble americano	7.00	UD	6,500.00	45,500.00
7.2	Gramina o césped	340.00	m²	350.00	119,000.00
7.3	Plantas Maras	3.00	UD	3,800.00	11,400.00
7.4	Palma cola de zorro	10.00	UD	4,500.00	45,000.00
7.5	Colocación de tierra negra en jardineras	320.00	m²	300.00	96,000.00
7.6	plantas confiantis	340.00	UD	35.00	11,900.00
7.7	Crotos	80.00	UD	90.00	7,200.00
7.8	Gravilla en área de juegos	3.00	m³	950.00	2,850.00
7.9	Plantas coralillos	60.00	UD	200.00	12,000.00
7.10	Soniquitas	75.00	UD	80.00	6,000.00
7.11	Mano de obra	1.00	P.a.	29,500.00	29,500.00
SUBTOTAL GENERAL					RD\$ 2,510,364.37
GASTOS INDIRECTOS					675,288.02
DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		10%			251,036.44

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

No.	Descripción	Cantidad	UD	Importe (RDS)	Importe (RDS)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%			75,310.93
	TRANSPORTE	3%			75,310.93
	SEGUROS Y FIANZAS	4%			87,862.75
	LEY 616	1%			25,103.64
	IMPREVISTOS	5%			112,966.40
	CODIA	0.10%			2,510.36
	ITBIS (18%), A LA DIRECCION TECNICA	18%			45,186.56
TOTAL GENERAL				RDS	3,185,652.39
<p>Los volúmenes del siguiente presupuesto fueron suministrados por el Departamento de Obras Públicas y deben ser validadas en obra al momento de la cubicación.</p> <p>Los precios alzados (PA) serán pagados mediante desglose de partidas, previamente conciliadas con el Ayuntamiento y/o presentación de facturas.</p> <p>El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización por escrito.</p> <p>La partida de Supervisión pertenece al SNS.</p> <p>El Gasto directo de Seguros y Fianzas serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto máximo el presentado en el presupuesto.</p> <p>Las partidas contenidas en este presupuesto deben de contemplar, la presencia de un ingeniero o arquitecto residente, de igual manera la seguridad en obra (reglamento 522-06 seguridad y salud en obra)* Incluye Botas, Chalecos, arnés, cascos.</p> <p>La partidas de pinturas, debe de considerarse el rapillado de las superficies y el masillado del 10% de las zonas a pintar.</p> <p>Todos los botes y partidas que ameriten, deben de considerar el acarreo interno de la obra.</p>					

Arq. Alicinette Cury

RNC: 018-0058906-9

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO DE MATERIAL CON CALICHE E=0.20m							
	1.00 €	M3N			RD\$1,287.98	RD\$100.28	RD\$1,388.26
Relleno, nivelado y compactado relleno 6000M2							
<i>Volumen Análisis</i>	1,200.00 €	M3N					
<i>Rendimientos</i>							
Regado y nivelado con Motonivelador CAT12H	90.00 €	M3E/HR					
Terminación de superficie Motonivelador CAT12H	180.00 €	M3E/HR					
Compactación con Rodillo IR SD100-D	75.00 €	M3E/HR					
Camión de agua 2,000 GLS	300.00	M3E/UND					
Coefficiente de Esponjamiento	1.30						
<i>Materiales y Equipos</i>							
Suministro de material relleno 25kms)	1560.00	M3E	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$528,808.80	RD\$95,191.20	
Regado y nivelado con Motonivelador CAT12H	39000.00	M3E-KM	RD\$18.00	RD\$0.00	RD\$702,000.00	RD\$0.00	
Terminación de superficie Motonivelador CAT12H	17.33	HR	RD\$4,583.98	RD\$625.42	RD\$79,440.37	RD\$10,838.53	
Compactación con Rodillo IR SD100-D	8.67	HR	RD\$4,583.98	RD\$625.42	RD\$39,743.11	RD\$5,422.39	
Camión de agua 2,000 GLS	20.80	HR	RD\$3,112.48	RD\$427.12	RD\$64,739.58	RD\$8,884.10	
Tranporte Ida y Vuelta interno Motoniveladora	5.20	UND	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$10,400.00	RD\$0.00	
Tranporte Ida y Vuelta interno Rodillo	2.00	UND	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00	
<i>Mano de Obra</i>							
Brigada Topográfica	3.00	DIA	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00	RD\$0.00	
Boleros - Ayudantes	4.00	DIA	RD\$847.00	RD\$0.00	RD\$3,388.00	RD\$0.00	
Beneficios contratista Movimientos de Tierra	15.00	%	RD\$18,050.43	RD\$0.00	RD\$18,050.43	RD\$0.00	
Total/UND							

EXCAVACION							
	1.00	M3N			RD\$321.46	RD\$38.14	RD\$359.59
Excavación en caliche en solar							
<i>Volumen Análisis</i>	1400.00	M3N					
<i>Rendimientos</i>							
Excavación caliche	10.00	M3N/HR					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mano de Obra	140.00	HR	RD\$3,043.14	RD\$381.36	RD\$426,039.60	RD\$53,390.40	
<i>Materiales y Equipos</i>	1.60	UND	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$24,000.00	RD\$0.00	
Total/UND							

ACERAS, CONTENES Y ENCACHES

ACERA EN HORMIGON RAYADA							
	1.00	M2			RD\$974.50	RD\$87.40	RD\$1,061.90
Acera en hormigón e=0.10m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$6,500.00	RD\$794.55	RD\$7,150.00	RD\$874.01	

Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

Mano de Obra

Preparación superficie - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$95.00	RD\$0.00
Mano de obra frotado y violinado	10.00	M2	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00
Total/UND						

CONTEN

	1.00	ML			RD\$1,409.06	RD\$139.39	RD\$1,548.45
Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m ²							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Bote de material a mano camión 6m ³	1.93	M3E	RD\$618.56	RD\$0.00	RD\$1,191.71	RD\$0.00	
Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	2.47	UND	RD\$385.38	RD\$55.19	RD\$951.89	RD\$136.33	
Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.23	PT	RD\$101.69	RD\$18.30	RD\$125.08	RD\$22.51	
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$4,881.02	RD\$794.55	RD\$5,369.12	RD\$874.01	
<i>Mano de Obra</i>							
Excavación a mano caliche	1.48	M3	RD\$572.64	RD\$0.00	RD\$848.65	RD\$0.00	
Mano de obra contenes (madera y pulido)	7.41	ML	RD\$263.79	RD\$0.00	RD\$1,954.68	RD\$0.00	
Total/UND							

Caminos internos en hormigon estampado

	1.00	M2			RD\$864.00	RD\$87.40	RD\$951.40
Acera en hormigón e=0.10m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$4,500.00	RD\$794.55	RD\$4,950.00	RD\$874.01	
<i>Mano de Obra</i>							
Preparación superficie - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,900.00	RD\$0.00	RD\$190.00	RD\$0.00	
Mano de obra frotado y violinado	10.00	M2	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00	
Total/UND							

CANTOS

	1.00	ML			RD\$344.38	RD\$17.74	RD\$362.12
Cantos de mezcla							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:4 para empañete + 10% d.	0.0025	M3	RD\$5,992.55	RD\$1,019.60	RD\$14.98	RD\$2.55	
Regla madera americana cepillada 1	0.83	PT	RD\$101.69	RD\$18.30	RD\$84.40	RD\$15.19	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$245.00	RD\$0.00	RD\$245.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$344.38	RD\$17.74	RD\$362.12


PISOS DE VIBRAZO

	1.00	M2			RD\$1,901.70	RD\$249.27	RD\$2,150.97
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Arena lavada triturada azul	0.08	M3	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$122.03	RD\$21.97	
Vibrazo + 5% desp.	1.05	M2	RD\$1,345.00	RD\$199.83	RD\$1,412.25	RD\$209.82	
Regla (2 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	0.18	PT	RD\$101.69	RD\$18.30	RD\$18.30	RD\$3.29	
Mano de Obra Corte de Chazos	0.10	UND	RD\$18.32	RD\$0.00	RD\$1.83	RD\$0.00	
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$41.27	RD\$0.00	RD\$41.27	RD\$0.00	
<i>Mano de obra</i>							



Arq. Alicinette Cury
RNC: 018-0058906-9

Mano de Obra Cantos Laterales	0.80	M	RD\$167.81	RD\$17.74	RD\$134.25	RD\$14.19	
Mano de Obra	1.00	M2	RD\$171.77	RD\$0.00	RD\$171.77	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,901.70	RD\$249.27	RD\$2,150.97
INSTALACION ACOMETIDA URBANA-CON LLAVE CHORRO							
Acometida en 1/2" y 3/4" hasta 8.00 ML en hierro galvanizado	UND		RD\$1,194.38	RD\$1.90			RD\$2,290.00

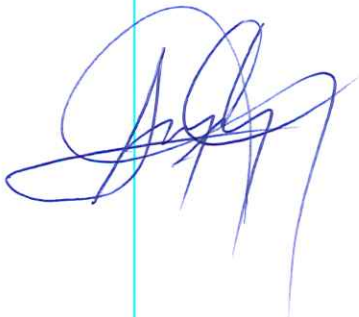

Arq. Alicinette Cury
 RNC: 018-0058906-9

Garantía de la Seriedad de la Oferta.



CONTRATO NÚM. 1-1207-9294
FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.-POR CUANTO: ALICINETTE MARIA CURY YANNIE. Con su RNC: 01800589069 con domicilio y asiento social en la C/ JAIME MOTA, NO. 43, 2DO NIVEL.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$35,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$3,500,000.00).

Para garantizar las obligaciones siguientes:

GARANTIZANDO LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR LA RAQUETA, DIRIGIDO A INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DEL MUNICIPIO DE BARAHONA. REF: REF. AMB-CPP-007-2021.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA** Y tiene como fecha de Vigencia **3 DE NOVIEMBRE DEL 2021** al **3 DE JULIO DEL 2022**.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a ALICINETTE MARIA CURY YANNIE, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$35,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$3,500,000.00)**. Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021.



Memoria USB

DOCUMENTACION LEGAL

ORIGINAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

02 DE NOVIEMBRE 2021

1. Nombre o Razón Social del Oferente: TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC del Oferente: 018-0019204-7
4. RPE del Oferente: 9372
5. Domicilio legal del Oferente: CALLE PROLONGACION TRINITARIA, NUM 11
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS Dirección: C/ PROLONGACION TRINITARIA, NUM 11 Números de teléfono y fax: 809-418-3699 Dirección de correo electrónico: [delat_1@hotmail.com/]

Firma y Sello



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:

Construcción Parque "La Raqueta", dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona. Procedimiento de Referencia: AMB-CPP-007-2021

De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: Construcción Parque La Raqueta, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona

a) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de (90.) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo.

b) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO 4% del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

c) Para esta licitación no somos participantes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados ineligibles por el Comprador para presentar ofertas.

Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la reparación y ejecución del Contrato formal.

e) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) ING.TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS, en calidad de
OFERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (Tomas
Fco. De la Cruz Cuevas)

Firma



Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

/UR 02 2011

Registro de Proveedores del Estado (RPE)
 Constancia de inscripción

RPE: 9372

Fecha de registro: 16/1/2009
 Razón social: Tomás Francisco De La Cruz Cuevas
 Género: Masculino
 Certificación MIPYME: SI
 Clasificación empresa: Pequeña Empresa
 Ocupación: INGENIERO CIVIL
 Domicilio: Prolongación Trinitaria, 11, Centro Ciudad
 81000 - REPÚBLICA DOMINICANA
 Persona de contacto: Tomás Francisco De La Cruz Cuevas

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50180000	Productos de panadería
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50210000	Tabaco y productos de fumar y sustitutos
50220000	Productos de cereales y legumbres
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Portal Transaccional - 1/11/2021 4:30:41 p.m.

90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
73130000	Industrias de alimentos y bebidas
72130000	Construcción general de edificios





**DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACION JURADA PARA
PERSONAS NATURALES
- RPE-F004 -**




Quien suscribe, Señor (a) **TOMAS DE LA CRUZ CUEVAS**, dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil **CASADO**, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral No.018-0019204-7, domiciliado (a) y residente en la Calle **Julio Coiscou Núm. 20, Barrio Enriquillo**, Provincia de Barahona, declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.

3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de **Barahona**, República Dominicana a los **03 (tres) días** del mes de noviembre del año **2021 (dos mil veintiuno)**.


Declarante

DOCUMENTACION TECNICA

(Véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados:

Desde [Año]: 2010 Hasta [Año] 2014, Empresa: MINERD

Cargos desempeñados: CONTRATISTA

Desde [Año]: 2007 Hasta [Año] 2011, Empresa: OISOE

Cargos desempeñados: CONTRATISTA

Desde [Año]: 2008 Hasta [Año] 20 09, Empresa: Comisión Ejecutivas Reforma Sector Salud

Cargos desempeñados: CONTRATISTA

Desde [Año]: 2000 Hasta [Año] 2002


Empresa: PLAN INTERNACIONAL

Cargos desempeñados: CONTRATISTA

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION, DIRIGIR PERSONAL OBRERO, ELECTRICISTA Y DEMAS TRABAJADORES, CONSTRUIR DE ACUERDO A LOS TDR, LOGRANDO MEJOR CALIDAD DE LA OBRA</p> <p>Año: 2014</p> <p>Lugar: POLO, PROV. BARAHONA</p> <p>Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION MODULO DE 12 AULAS, COMEDOR, MODULO DE AULAS INICIAL, CANCHA, PAISAJISMOS, Y REHABILITACION MODULO EXISTENTE</p> <p>Actividades desempeñadas: COSTRUCION Y REHABILITACION EN GENERAL</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Del Centro Educativo del nivel Básico de Polo, Barahona"</p>
---	--



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA



Página 1 de 1
Fecha: 02 DE NOV. 2021

Nombre del Oferente: **ING. TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Construcción y Escuela Básica Polo Barahona	RD\$ 28,730,841.63	12 meses	Abril 2013	100%	MINERD , en polo, prov. Barahona	ING. Tomas Fco. De la Cruz cuevas	SI
Construcción Modulo de Comedor, UASD, Barahona.-	RD\$ 11, 970,457.03	18 meses	2011	100%	OISOE, en Barahona,	ING. Tomas Fco. De la Cruz Cuevas	SI
Rehabilitación de Centro de Primer Nivel	RD\$ 6,339,286.30	12 meses	2012	100%	Comision Ejecutiva para la Reforma del Sector salud. CERSS	ING. Tomas Fco. De la Cruz Cuevas	SI

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Organos de Contratación correspondientes en los folios adjuntos.

Firma
Selte

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

ING. TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS Fecha: 02 DE NOVIEMBRE 2021

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Día / Mes / Año



Nombre completo del representante autorizado: TOMAS FCO. DE LA CRUZ C.

ARQ. DESCARTES BATISTA FELIZ
CODIA: 24610
Secretario General, CODIA,
Regional Suroeste

Dada en Barahona, Rep. Dom. El 1ero. (01) del mes de
Noviembre del Año Dos mil Veinte y Uno (2021).
La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada
para los fines de lugar correspondientes.

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
CODIA, Regional Suroeste, certifica, por medio de la presente que el ING.
CIVIL. TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS Colegiatura N0
16895 Exequatur No.898 D/F 03/10/2000 Portador de la Cedula de
Identidad y Electoral No.018-0019204-7 esta al dia en el pago de
sus compromisos como lo requieren nuestros reglamentos.

CERTIFICACION

“AÑO DE LA TRANSFORMACION Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCODIANO”

CALLE 30 DE MAYO
ZONA CENTRAL

codiasuroeste@hotmail.com

Tel. 809-524-4304

REGIONAL SUROESTE
BARAHONA
RNC: 401-00941-2
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENDORES
(CODIA)





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

02 de noviembre de

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de las obras CONSTRUCCION PARQUE LA RAQUETA, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona. Procedimiento de Referencia: AMB-CPP-007-2021 de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
1	LIGADORAS	1.00 FDS	2	2 AÑOS	ALQUILADP	DOM	1,700.00/DIA
3	TANQUES P/AGUA	1,000 GL	1	2012	PROPIO	DOM	12,500.00
4	CUBOS DE GOMAS		30	2017	PROPIOS	DOM	9,500.00
5	POLEAS		2	2017	PROPIOS	DOM	2,500.00
6	MACOS COMPACTADOR	5.5 HP	2	2015	ALQUILER	DOM	5,000.00/DIA
7	GENERADO ELECT	20 KVA	1	2017	ALQUILER	DOM.	1,500.00/DIA
b)	Vehículos y Camiones						
1	CAMION VOLTEO	3.00 M3	1	2008	PROPIO	DOM	850,000.00
2	CAMIONETA TOYOTA HILUX	3000 CC	1	2018	PROPIO	DOM	2,300,000.00
c)	Otros Equipos						

Firma 

Sello



02 de noviembre de

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Página 1 de 5

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las tres partes siguientes:

- a) *Enfoque técnico y metodología*
- b) *Plan de trabajo, y*
- c) *Organización y dotación de personal.*

a) *Enfoque técnico y metodología.* EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO, UTILIZAREMOS LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LOGRAR EL MEJOR TRABAJO Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, PARA LOGRAR UN EFECTIVO RENDIMIENTO, ASI COMO LA UTILIZACION DE MATERIALES DE SUPERIOR CALIDAD, A FIN DE LOGRAR UN MEJOR PRODUCTO TERMINADO, LA METODOLOGIA A UTILIZAR, SERIA ORGANIZADA DE FORMA TAL QUE PODAMOS RESOLVER A CALIDAD LOS PROBLEMAS QUE PODRIAN PRESENTARSE EN EL TRANSURSO DE NUESTRAS ACTIVIDADES, ASI COMO CUMPLIR CON LA PROGRAMACION Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CANCHA DE LOS BARRACONES DE JAVID, EN BARAHONA

b) *Plan de Trabajo.* EN ESTE CAPITULO, HAREMOS UNA ORGANIZACIÓN, QUE ESTARA COMPUESTA POR BRIGADAS TECNICAS, COMO SON: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, VARILLERO, PLOMEROS, ELECTRICISTAS, ENTRE OTRAS, CON TIEMPO DE EJECUCION EN CADA RENGLON, ESTABLECIENDO ASI UN CRONOGRAMA DE CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR O A DESARROLLAR. SE HARA UN INFORME ESCRITO SEMANALMENTE CON MEMORIA FOTOGRAFICA DE CADA ACTIVIDAD, ASI COMO UN LEVANTAMIENTO DE VOLUMETRIAS REALIZADAS EN EL LUGAR, TENIENDO EN CUENTA EL LLENADO DE UNA BITACORA EN OBRA, PARA LOGRAR EL OBJETIVO DESEADO.

c) *Organización y Dotación de Personal.* LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL, ESTARA COMPUESTO POR UN MAESTRO Y UN CAPATAZ POR CADA BRIGADA QUE TENDRIAMOS EN EL PROYECTO, TALES COMO: BRIGADA DE ALBAÑILERIA, COMPUESTA POR UN MAESTRO, ALBAÑILES DE PRIMERA Y SEGUNDA, TERMINADORES Y AYUDANTES,,,,,LA BRIGADA DE CARPINTERIA Y COLOCACION DE MOLDES, ESTARA COMPUESTA POR UN MAESTRO DE CARPINTERIA, CARPINTEROS ESPECIALIZADOS EN TRABAJOS DE USO DE MOLDES Y TABLESTACAS,,,,,ASI EN LAS BRIGADAS DE PLOMERIA, ELECTRICISTAS, EVANISTERIAS, PINTORES, ESTARAN ORGANIZADAS Y TRABAJANDO A TIEMPO COMPLETO PARA ALCANZAR LA META DESEADA, TENDREMOS A DISPOSICIÓN EQUIPOS SUFICIENTES PARA LOS TURNOS EXTRAS (NOCHES), YA QUE PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DESEADO SERA NECESARIO TRABAJAR EN LOS DOS TURNOS, O SEA LABORANDO EN JORNADAS EXTRAS. EN CASO DE QUE SER NECESARIO.-

PLAN DE GESTION DE RIESGO: EN ESTE CAPITULO, TOMAREMOS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, ASEGURANDO QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA MISMA SEAN DE SUPERIOR CALIDAD, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS TDR, Y REALIZAR UN ADECUADO MANEJO EN LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LAS DEMOLICIONES, PARA NO AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, COORDINANDO CON LA INSTITUCION RECTORA

DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras

PLAN DE SEGURIDAD:

En aplicación del presente proyecto, el Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y la necesaria información y comunicación al Comité de Seguridad e Higiene y en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

En las obras objeto de este proyecto, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1627/1997, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del presente proyecto será el ingeniero que lo suscribe. Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

PLAN DE HIGIENE:

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. En este sentido se dispondrá de vestuarios de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.

PLAN DE RIESGOS:

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación no suponga

riesgo de accidente para los trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

En la presente obra, se atenderá especialmente a: Protección de cabezas: - Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. - Gafas contra impactos y antipolvo. - Mascarillas antipolvo. - Panta Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. - Cinturón anti vibratorio. - Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial. - Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. - Mandil de cuero. Protección de extremidades superiores: - Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. - Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. - Equipo de soldador (guantes y manguitos). Protección de extremidades inferiores: - Botas de agua, de acuerdo con MT-27. - Botas de seguridad clase III (lona y cuero). - Botas dieléctricas. - Gafas de oxicorte. - Filtros para mascarillas. - Protectores auditivos.

PLAN DE SEÑALIZACIÓN: Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. Espacio de trabajo. Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. Primeros auxilios. Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de abril, y durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: Señales de STOP en salidas de vehículos. Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, botas y guantes, etc. Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en movimiento, cargas suspendidas. Entrada y salida de vehículos. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de balizamiento.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. El contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país.

Es aquello con lo que podemos mitigar a dar solución a un problema hecho en la evaluación de impacto ambiental.

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se

establezcan. Conjunto de medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre los componentes de los sistemas. Un plan de mitigación, también es llamado plan de riesgos o plan de respuesta a los riesgos, es un documento que registra el parecido de los eventos riesgosos que sucederán en un proyecto y reduce el impacto de dichos eventos si llegaran a suceder. Se desarrollan opciones y acciones en un plan de mitigación para mejorar las oportunidades del proyecto y también las amenazas a los objetivos del proyecto se reducen a "por debajo de un umbral aceptable". Ejemplo de ello es la situación que se presentó en México a fines del mes de abril del 2009 se identificó lo que los virólogos en México consideraron el caso cero, en un niño de ocho años, en una pequeña comunidad cerca de la ciudad de Perote, en el estado de Veracruz; ese niño sobrevivió a la infección y el diagnóstico se hizo retrospectivamente.

MANEJO DE BOTES Y DESECHOS SOLIDOS: Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido varios sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando especial atención a las estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar de este énfasis en la prevención, la cantidad de residuos generados ha ido aumentando. El vertimiento y la incineración, en lugar del reciclaje, siguen siendo las prácticas predominantes en la gestión de residuos. Como media, aproximadamente más del 80% de los residuos municipales generados en Cuba son depositados en vertederos y microvertederos (se han construido en los últimos años mas de 200 rellenos sanitario en el todo el país), alrededor del 6 % son incinerados, cerca del 4% se destina a compostaje y un 2 – 3 % se somete a procesos de clasificación mecánica para su recuperación. En residuos industriales, más del 80% de los residuos peligrosos son todavía gestionados vía vertedero, 8% incinerados y únicamente sobre un 10% recuperados como materiales secundarios.

Se entiende por gestión de los residuales a las acciones que deberá seguir las organizaciones dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que se pueden ocasionar los desechos sólidos en particular y por plan de manejo se entiende el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista medioambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre otras las operaciones de generación, recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final. (Ciclo de vida de los residuales).

Aunque en los últimos años, la labor de gestión ambiental empresarial en materia desechos sólidos se ha venido desarrollando de forma separada, no hay dudas que como parte de su tratamiento, subsisten numerosos puntos de contacto que determinan la posibilidad de brindar un tratamiento integral a una gran mayoría de las áreas de acción que conforman esta esfera de trabajo.

Un aspecto muy relevante en la gestión de los residuos consiste en conocer los impactos ambientales de las diferentes prácticas de gestión existentes. El aumento en la generación de residuos producida en Cuba y en particular en la provincia de Cienfuegos durante los últimos años supone que las actividades de producción y consumo están incrementando las cantidades de materiales que cada año se devuelven al medio ambiente de una forma degradada, amenazando potencialmente la integridad de los recursos renovables y no renovables. Además, la gestión de residuos posee una amplia variedad de potenciales impactos sobre el medio ambiente, ya que los procesos naturales actúan de tal modo que dispersan los contaminantes y sustancias peligrosas por todos los factores ambientales (aire, agua, suelo, paisaje, ecosistemas frágiles como la bahía, la montaña, las áreas protegidas, así como las áreas urbanas y asentamientos poblacionales, etc). La naturaleza y dimensión de estos impactos depende de la cantidad y composición de los residuos así como de los métodos adoptados para su manejo.

Los Objetivos del Plan de Manejo de los Desechos Sólidos son:

Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.

Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente y la salud de la población.

Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la protección al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada disposición final.

Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización.

Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes en Cuba.

Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento.

Glosario de términos.

Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas.

Desechos sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.

Desechos sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades del hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos.

Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables.

Gestión de los desechos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional, local y empresarial.

Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la gestión de los desechos, hasta su disposición final.

Generador: toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta persona es desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y los controle.

Generador: persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera desechos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.

Generador de desechos sólidos: Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos sólidos.

Manejo: almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento o procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento, disposición final.

Manejo: la recolección, almacenamiento, segregación, transportación, tratamiento y disposición final.

Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos: conjunto de medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana, contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales desechos.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

 **DIRECCIÓN GENERAL
CONTRATACIONES
PÚBLICAS**
Transparencia para el progreso



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA.

02 de noviembre de

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO**Nombre del Oferente:** ING. TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS**A. Personal de soporte técnico.**

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
RAFAEL SAVIÑON CARRASCO	MAESTRO CONSTRUCTOR	BACHILER TECNICO	10 AÑOS
JUAN CARLOS CARRASCO PEREZ	ELECTRICISTA	SECUNDARIOS	6 AÑOS
JOAQUIN NOVAS	MAESTRO CONSTRUCTOR	SECUNDARIOS	8 AÑOS
EDISON MIESES	EVANISTA	SECUNDARIOS	5 AÑOS
JULIO ERWIN CARRASCO	CHOFER	BACHILLER	5 AÑOS
JOSECARRASCO ALCANTARA	ALBAÑIL	BACHILLER	6 AÑOS
EDISON A. MIESES	EVANISTA	BACHILLER	4 AÑOS
YAJAIRA B. FELIZ	CONTABLE	LIC. CONTABILIDAD	10 AÑOS

B. Facilidades del taller.

TALLER SOLDADURA, EVANISTERIA, EQUIPOS DE CARPINTERIA,

Instalaciones físicas:

Equipos de medición y herramientas:

SODADORAS, PLANTA ELECTRICA, HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SIERRA ELECTRICAS, ETC,...

Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

Transporte:

CAMION DAIHATSU, CAMIONETA TOYOTA,

Otras facilidades:

CONTAMOS CON EQUIPOS, COMO TALADRO MARTILLO, TROMPO LIGADOR DE CONCRETO.

Por este medio autorizo a la (COMISION DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL) para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.



Nombre TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS en calidad de OFERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (Tomas Fco. De la Cruz C.).

Firma autorizada y sello - Fecha



AYUNTAMIENTO DE BARAHONA

02 de noviembre de

Página 1 de 3

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL
Curriculum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: CARRASCO ALCANTARA
2. Nombre: JOSE
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: BARAHONA, 15/12/1986
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: SOLTERO
6. Formación: a
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C/B. casa num. 8, Pueblo Nuevo, Barahona.

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	Lengua Materna			
ESPAÑOL	ESPAÑOL			

		INGLES	ESPAÑOL	ESPAÑOL
--	--	--------	---------	---------

9. Afiliación a organismos profesionales;

10.

11. Función actual:

12. Otras competencias. (informática, etc.):

13. Años de experiencia profesional: 10 AÑOS

14. Cualificaciones Principales: ALBAÑIL

15. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha De (mes/año) a (mes/año)	Título y breve descripción del proyecto

16. Experiencia Profesional:

Fecha De (mes/año) a (mes/año)	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
Abril 2012, hasta Marzo 2014	PROVINCIA BARAHONA	ING. JUAN FCO. BETANCES	MAESTRO DE CONSTRUCC ION	Construcción y Rehabilitación Escuela Básica "COPA BOMBITA"
Nov. 2007 Hasta Octubre 2008	Provincia BARAHONA	ING. CARLOS J. CARRASCO	MAESTRO	Construcción y readecuación Escuela Básica Jhon Abraham

2006-22010	Prov. Barahona	ING. LEONIDAS PEÑA	ALBAÑIL	Construcción Comedor UASD- BHONA
------------	----------------	-----------------------	---------	---

17. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello

José Conasco

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

ION MINERO

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**Curriculum Vitae****(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)**

02 de noviembre de

Página 1 de 3

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: CARRASCO PEREZ
2. Nombre: JUAN CARLOS
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: BARAHONA, 20/03/1990
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: SOLTERO
6. Formación: TECNICO-ELECTRICISTA
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Julio Coiscou, CASA Núm... 20,
Barahona.

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación
LICEO FEDERICO HQUEZ. Y CARVAJAL-BARAHONA	DIC. 1997	BACHILLERATO

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	Lengua Materna			
ESPAÑOL	ESPAÑOL			

		INGLES	ESPAÑOL	ESPAÑOL
--	--	--------	---------	---------

9. Afiliación a organismos profesionales:

10.

11. Función actual:

12. Otras competencias. (informática, etc.):

13. Años de experiencia profesional: 11 AÑOS

14. Cualificaciones Principales:

15. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

16. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				
Abril 2012, hasta Marzo 2014	Tamayo, provincia Bahoruco	MINERD	CONTRATISTA	Construcción y Rehabilitación Escuela Básica "Mena Abajo"
Nov. 2007 Hasta Octubre 2008	Provincia Bahoruco	Fundación Jhon Abaraham-PMR2	Contratista	Construcción y readecuación Escuela Básica Jhon Abraham
1011-2012	Prov. San Cristóbal	Gabinete Social	Contratista	Construcción

				CPN, Cambita Sterling
--	--	--	--	--------------------------

17. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello

Juan Carlos Carrasco P.

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

02, nov. 2021

Página 1 de 1

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra Construcción del Parque en el sector La Raqueta, dirigido a Ingenieros Civiles y Arquitectos del Municipio de Barahona. Procedimiento de Referencia: AMB-CPP-007-2021, de esa Institución.

i- Total, de personal

- a. Personal de dirección y gestión
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - 1.-Ingenieros
 - Geómetras
 - 1.-Capataces
 - 1.-Mecánicos
 - 3.-Técnicos
 - 2.-Operadores de maquinaria
 - 2.-Conductores
 - Otros especialistas
 - 12.-Obreros y manos de obra no cualificada

Total 24

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

- a. Gestión de obra
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - 1.-Ingenieros
 - Geómetras
 - 1.-Capataces
 - Mecánicos
 - 1.-Técnicos
 - 2.-Operadores de maquinaria
 - 2.-Conductores
 - Otros especialistas
 - 12.-Obreros y manos de obra no cualificada

Total 19

Firma _____

Sello _____

CARTA COMPROMISO

Barahona, Rep. Dom.
02 de Noviembre 2021

Señores:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

QUIEN SUSCRIBE, Ing. **TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS**, portador de la cedula de identidad y electoral núm. **018-0019204-7**, tengo a bien informarle que he examinado y no tengo reservas a los Pliegos de Condiciones para el Procedimiento de referencia, **CPADP-CCC-LPN-2021-0003 CONSTRUCCIÓN DE DESTACAMENTOS POLICIALES, OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL** que de conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a ejecutar los trabajos de esta obra si resultara ganador en los **90 días**, que especifica su cronograma, y que me comprometo a aceptar las condiciones de pagos especificado en la página **28, literal 2.5. (CODICIONES DE PAGO)**, de los pliegos de Condiciones Especias, emanados de la Ley 340-06, sobre compras, contrataciones y concesiones de bienes y servicios y sus reglamentos, que son partes del proceso de referencia de esa institución.

Sin otro en particular, le saluda.

Muy Atentamente,



ING. TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS

Teléfonos 809-418-3599

Email. /delat_1@hotmail.com

DOCUMENTACION FINANCIERA



Banco
BHD León

Santo Domingo, D.N.
03 de noviembre del 2021

Señores

Ayuntamiento Municipal de Barahona
Ciudad.

Distinguidos Señores:

Sirva este medio para presentarle al señor **TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS**, portador del documento de identidad **01800192047**, quien es cliente de esta institución desde el 28 de enero del 2005.


Actualmente mantiene con nosotros la siguiente cuenta:

Tipo de Producto	No. De Producto	Moneda
SUPERCUENTA DE INVERSION	0633506-002-2	RD\$
CTA.AHORROS EMPRESARIAL	0633506-004-9	RD\$
CTA.CTE.NORMAL PERSONAL	0633506-005-7	RD\$

Agradecemos todas las atenciones que puedan brindar a nuestro apreciado cliente quien goza de toda nuestra consideración.

La presente información se expide a requerimiento de la parte interesada y para los fines que puedan resultar de utilidad a nuestro apreciado cliente.

Atentamente,


KATHERINE SANCHEZ MATEO
Ejecutivo de Negocios
Agencia Barahona





República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0221953915174**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS**, RNC No. **01800192047**, con su domicilio / asiento fiscal en **SANTA CRUZ DE BARAHONA**, Administración Local **ADM LOCAL BARAHONA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.
• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: B1HC-SG0T-FQH1-6353-7515-6484 sha1: UlaFmsT+bRnvI9/FyWXkSOxusM= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 B1HC-SG0T-FQH1-6353-7515-6484

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-09-200-6060 (desde el interior sin cargos).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Octubre 29, 2021
Barahona, R.D.


ASUNTO: Visita Técnica: "Construcción de parque en el sector La Raqueta, dirigido a ingenieros civiles y arquitectos del Municipio de Barahona" Ref. No. AMB-CPP-007-2021"

Distinguido Oferente,

Luego de un cordial saludo, sirva la presente como constancia de asistencia a la Visita Técnica al lugar donde se realizará la obra Construcción del parque en el sector La Raqueta, como parte del actual proceso de compra que realiza este honorable Ayuntamiento del Municipio de Barahona colocado en el asunto.

Importante recordarle que esta comunicación sea colocada como parte de la oferta técnica a realizar, según se encuentra establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso de referencia.

Sin otro particular, se despide,

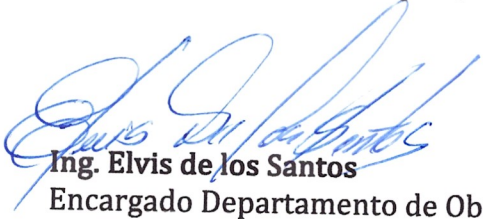
Ing. Elvis de los Santos
Encargado Departamento de Obras Públicas



C/ 30 de Mayo, No.32, Centro de la ciudad, Barahona. /Teléfono: 809-524-2613
Correo: info@ayuntamientobarahona.gob.do
www.ayuntamientobarahona.gob.do

ORIGINAL

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS
 Ha solicitado en fecha: 2 de NOVIEMBRE del 2021.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 RDS \$34,789.00.

Para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR LA RAQUETA, DIRGIDO A INGENIEROS CIVILES Y ALQUITECTOS DEL MUNICIPIO DE BARAHONA, SEGUN REFERENCIA AMB-CPP-007-2021.

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA (AMB) y tiene fecha de vigencia desde el 04/11/2021 AL 04/11/2022.

3. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-20055.

9. Exigida a TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 2 de NOVIEMBRE del 2021.



SNCC.F.033



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
OFERTA ECONÓMICA

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.00	CONSTRUCCION PARQUE LA RAQUETA, BARAHONA	UDS	1.00	2,852,735.45	626,210.22	3,478,945.67

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,478,945.67

Valor total de la oferta en letras: (Tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco con 67 centavos)

ING. TOAMAS FFRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS, en calidad de O F E R T E, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (Tomas Fco. De la Cruz Cuevas)

Firma 

02/11/2021 fecha

¹ Si aplica.
² Si aplica.



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.

PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

"Construcción de Parque en el Sector La Raqueta del Municipio de Barahona"

FECHA DE ELABORACIÓN

1/10/2021

TOTAL GENERAL

RDS

3,478,945.67

No.	Descripción	Cantidad	UD	Costo Unifario (RD\$)	Importe (RD\$)	Importe (RD\$)
1	PRELIMINARES:					371,152.85
1.1	Letrero de Obra (Promoción)	1.00	UD	49,397.27	49,397.27	
1.2	Remocion capa vegetal, limpieza, demolicion .	1.00	P.A.	25,800.00	25,800.00	
1.3	Bote de escombros	1.00	P.A.	7,200.00	7,200.00	
1.4	Replanteo topografico	1.00	P.A.	17,400.00	17,400.00	
1.5	Relleno caliche de base compactado para aceras y caminos	197.40	Mts ³	585.00	115,479.00	
1.6	Compactación y nivelación	1.00	P.A.	40,800.00	40,800.00	
1.7	Excavacion de zapata de bases para bancos	3.24	Mts ³	350.00	1,134.00	
1.8	Seguridad y valla perimetral	106.00	ML	1,074.93	113,942.58	
2	CONSTRUCCION:					714,630.34
2.1	Acera perimetral rayada	138.40	Mts ²	912.08	126,231.87	
2.2	Contenes	106.70	ML	635.40	67,797.18	
2.3	Caminos internos en hormigon estampado	123.60	Mts ²	1,037.08	128,183.09	
2.4	Canteria perimetral de areas verdes	82.00	ML	115.05	9,434.10	
2.5	Construccion de bancada central redonda, incluye vaciado de base	1.00	UD	85,900.00	85,900.00	
2.6	Centro del asta.	1.00	UD	22,000.00	22,000.00	
2.7	Bases de hormigon para juegos infantiles	6.00	UD	14,773.17	88,639.02	
2.8	Escalones en desnivel	32.30	ML	355.00	11,466.50	
2.9	Colocacion de pisos vibrazos en area de juegos y base de bancada central	71.60	Mts ²	1,058.36	75,778.58	
2.1	Bases de hormigon para lamparas	8.00	UD	12,400.00	99,200.00	
3	INSTALACIONES ELECTRICAS:					183,300.00
3.1	Lamparas de alumbrado led con fotocelda	8.00	UD	4,500.00	36,000.00	
3.2	Poste metalico para colocacion de lamparas	8.00	UD	5,600.00	44,800.00	
3.3	Tuberias, materiales, alambres y piezas	1.00	P.A.	22,000.00	22,000.00	
3.4	Mano de obra electrica	1.00	P.A.	45,000.00	40,000.00	
3.5	Acometida o registro de entrada	3.00	P.A.	15,000.00	40,500.00	
4	INSTALACIONES SANITARIAS:					68,750.00
4.1	Acometida o registro de entrada	1.00	UD	30,000.00	30,000.00	
4.2	Llaves, salidas de agua y mangueras	5.00	UD	250.00	1,250.00	
4.3	Tuberias y piezas	1.00	P.A.	12,500.00	12,500.00	
4.4	Mano de obra plomero	1.00	P.A.	25,000.00	25,000.00	
5	MOBILIARIO:					758,782.88
5.1	Zafacones	8.00	UD	2,500.00	20,000.00	
5.2	Asientos tipo 1	12.00	UD	41,771.15	501,253.80	
5.3	Asientos tipo 2	2.00	UD	42,764.54	85,529.08	
5.4	Asta y bandera	1.00	UD	22,000.00	22,000.00	
5.5	Columpios, sube y baja	1.00	PA	130,000.00	130,000.00	
6	PINTURA:					84,700.00
6.1	Pintura general	1.00	P.A.	45,200.00	45,200.00	
6.2	Pintura Amarillo trafico en contenes	1.00	P.A.	39,500.00	39,500.00	
7	VEGETACIÓN:					412,976.00
7.1	Arbol roble americano	7.00	UD	1,800.00	12,600.00	
7.2	Grama o césped	340.00	Mts ²	350.00	119,000.00	
7.3	Plantas Maras	3.00	UD	4,500.00	13,500.00	
7.4	Palma cola de zorro	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
7.5	Colocacion de tierra negra en jardineras	320.00	Mts ²	240.00	76,800.00	
7.6	plantas confiantis	340.00	UD	125.00	42,500.00	
7.7	Crotos	80.00	UD	160.00	12,800.00	
7.8	Gravilla en area de juegos	3.00	0	1,217.00	3,651.00	
7.9	Plantas coralillos	60.00	UD	150.00	9,000.00	
7.10	Soniquitas	75.00	UD	175.00	13,125.00	
7.11	Mano de obra	1.00	P.A.	85,000.00	85,000.00	
SUBTOTAL GENERAL						2,594,292.07
GASTOS INDIRECTOS						884,653.60
DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		10%				259,429.21

No.	Descripción	Cantidad	UD	Costo Unitario (RDS)	Importe (RDS)	Importe (RDS)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%				7,782.88
	TRANSPORTE	3%				77,828.76
	SEGUROS Y FIANZAS	4%				90,800.22
	LEY 616	1%				25,942.92
	IMPREVISTOS	5%				116,743.14
	CODIA	10%				259,429.21
	ITBIS (18%), A LA DIRECCION TECNICA	18%				46,697.26
TOTAL GENERAL					RDS	3,478,945.67

- 1 Los volúmenes del siguiente presupuesto fueron suministrados por el Departamento de Obras Públicas y deben ser validadas en obra al momento de la cubicación.
- 2 Los precios alzados (PA) serán pagados mediante desglose de partidas, previamente conciliadas con el Ayuntamiento y/o presentación de facturas.
- 3 El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización por escrito.
- 4 La partida de Supervisión pertenece al SNS.
- 5 El Gasto directo de Seguros y Fianzas serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto máximo el presentado en el presupuesto.
- 6 Las partidas contenidas en este presupuesto deben de contemplar, la presencia de un ingeniero o arquitecto residente, de igual manera la seguridad en obra (reglamento 522-06 seguridad y salud en obra)* Incluye Botas, Chalecos, arnés, cascos.
- 7 La partidas de pinturas, debe de considerarse el rapillado de las superficies y el masillado del 10% de las zonas a pintar.
- 8 Todos los botes y partidas que ameriten, deben de considerar el acarreo interno de la obra.

ANALISIS DE

COSTOS

NALISIS DE COSTOS PARA EL PROCESO AMB-CCC-COO-0007-2021

REPLANTEO

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Madera de pino de 1"x4"	52.69	p2	80.00	758.74	4,215.20	
Cal	15.00	fdas	75.00	202.50	1,125.00	
Clavos corrientes	12.00	lbs	45.00	97.20	540.00	
Clavos de acero	9.00	lbs	60.00	97.20	540.00	
Hilo	1.00	rollo	1,500.00	270.00	1,500.00	
Estacas	1.00	P. A.	1,800.00	324.00	1,800.00	
M. O. Carpintero	1.00	dia	3,500.00		3,500.00	
M. O. Ayudante	1.00	dia	900.00		900.00	

COSTO POR M2

14,120.20

COSTO POR M2

74.27

LETRERO EN OBRA

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Perfil de 1-1/2"x1-1/2"	7.00	uds	1,850.00	2,331.00	12,950.00	
PERfil de 11/2"X11/2" EN PARALES	6.00	Uds	1,750.00	1,890.00	10,500.00	
Electrodo 60/13	15.00	lbs	70.00	189.00	1,050.00	
Disco de Corte	6.00	uds	160.00	172.80	960.00	
Disco p/pulir	5.00	uds	115.00	103.50	575.00	
hormigon anclaje	0.68	m3	3,569.51	436.91	2,427.27	
excavacion	3.60	m3	300.00	194.40	1,080.00	
Pintura contra oxido	0.50	gls	510.00	45.90	255.00	
Vinil con letras y logos	160.00	p2	85.00	2,448.00	13,600.00	
M. O. CONFECCION LETRERO	1.00	P. A.	6,000.00	-	6,000.00	49,397.27

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Relleno de reposicion (Caliche) .						
Relleno de caliche(mat. Exc.)	1.300	m3	28.000	6.552	36.40	
Relleno de reposición (Manual)	1.000	m3	1.000	0.180	1.00	37.40

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Relleno comp. (Mat. Granular) c/equipos						
Relleno de material granular	1.250	m3	450.000	101.250	562.50	
Compactacion	1.000	m3	0.000	0.000	0.00	562.50

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Relleno comp. (Caliche) .						
Relleno de caliche	1.300	m3	450.000	105.300	585.00	
Compactacion con equipo	1.000	m3	106.690	19.204	106.69	691.69

DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
Mezcla 1:2	Unidad	m3				
Cemento	15.570	fdas	375.00	1,050.98	5,838.75	
Arena Fina	0.900	m3	1,050.00	170.10	945.00	
Agua	70.100	gl	1.10	13.88	77.11	
Herramientas y equipos	1.000	m3	102.91	18.52	102.91	6,963.77
Mezcla 1:3	Unidad	m3				
Cemento	11.510	fdas	375.00	776.93	4,316.25	
Arena gruesa	1.000	m3	1,750.00	315.00	1,750.00	
Agua	69.040	gl	1.10	13.67	75.94	
Herramientas y equipos	1.000	m3	92.13	16.58	92.13	6,234.32
Mezcla 1:4	Unidad	m3				
Cemento	9.110	fdas	375.00	614.93	3,416.25	
Arena Fina	1.060	m3	1,050.00	200.34	1,113.00	
Agua	68.160	gl	1.10	13.50	74.98	
Herramientas y equipos	1.000	m3	69.06	12.43	69.06	4,673.29
Mezcla 1:5	Unidad	m3				
Cemento	7.560	fdas	375.00	510.30	2,835.00	
Arena Fina	1.091	m3	1,050.00	206.20	1,145.55	
Agua	67.990	gl	1.10	13.46	74.79	
Herramientas y equipos	1.000	m3	60.83	9.83	60.83	4,116.17
Mezcla 1:6	Unidad	m3				
Cemento	6.460	fdas	375.00	436.05	2,422.50	
Arena gruesa	1.120	m3	1,750.00	352.80	1,960.00	
Agua	67.720	gl	1.10	13.41	74.49	
Herramientas y equipos	1.000	m3	66.85	8.89	66.85	4,523.84
Mezcla 1:1.5:5 (Pañete Arena gruesa)	Unidad	m3				
Cemento	9.460	fdas	375.00	638.55	3,547.50	
Arena Fina	0.910	m3	1,050.00	171.99	955.50	
Cal	6.290	fdas	145.00	164.17	912.05	
Agua	45.240	gl	1.10	8.96	49.76	
Herramientas y equipos	1.000	m3	81.97	13.54	81.97	5,546.78
DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
Hormigón 120 kg/cm2	Unidad	m3				
Cemento	6.940	fdas	375.00	468.45	2,602.50	
Arena gruesa	0.532	m3	1,750.00	167.58	931.00	
Grava	0.728	m3	1,100.00	144.14	800.80	
Agua	59.325	gl	1.10	11.75	65.26	
Herramientas y equipos	1.000	m3	65.99	10.53	65.99	4,465.55

DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
Hormigón 140 kg/cm2 (1:3:5)	Unidad	m3				
Cemento	7.530	fdas	375.00	508.28	2,823.75	
Arena gruesa	0.524	m3	1,750.00	165.06	917.00	
Grava	0.726	m3	1,100.00	143.75	798.60	
Agua	54.650	gl	1.10	10.82	60.12	
Herramientas y equipos	1.000	m3	68.99	11.03	68.99	4,668.46
Hormigón 180 kg/cm2 (1:2:4)	Unidad	m3				
Cemento	8.310	fdas	375.00	508.57	3,116.25	
Arena gruesa	0.512	m3	1,750.00	129.02	896.00	
Grava	0.710	m3	1,100.00	134.19	781.00	
Agua	53.060	gl	1.10	4.78	58.37	
Herramientas y equipos	1.000	m3	72.77	11.65	72.77	4,924.39
Hormigón 210 kg/cm2	Unidad	m3				
Cemento	8.940	fdas	375.00	603.45	3,352.50	
Arena gruesa	0.505	m3	1,750.00	159.08	883.75	
Grava	0.699	m3	1,100.00	138.40	768.90	
Agua	51.220	gl	1.10	10.14	56.34	
Herramientas y equipos	1.000	m3	75.92	12.17	75.92	5,137.41

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Zapata de Muros (0.45 x 0.25)m						
Hormigón 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.05	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8"	0.86	qqs	3,600.00	555.98	3,088.80	
Alambre # 18	1.72	lbs	120.00	37.07	205.92	
Mano de obra acero	0.86	qqs	322.00	49.73	276.28	
Calzos	0.86	qqs	2.14	0.33	1.84	
Herramientas y equipos	1.000	m2	149.34	26.88	149.34	10,105.21

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Zapatas Aisladas de Columnas (0.60x0.60)30						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 1/2"	2.960	qqs	3,600.00	1,918.08	10,656.00	
Alambre # 18	5.920	lbs	120.00	127.87	710.40	
Mano de obra acero alta resistencia	2.960	qqs	322.00	171.56	953.12	
Calzos	2.960	qqs	149.34	71.35	442.05	
Herramientas y equipos	1.000	m2	287.17	47.02	287.17	19,431.77

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Zapatas Aisladas de Columnas (0.90x0.90)25						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 1/2"	1.960	qqs	3,600.00	1,270.08	7,056.00	
Alambre # 18	3.920	lbs	120.00	84.67	470.40	
Mano de obra acero alta resistencia	1.960	qqs	322.00	113.60	631.12	
Calzos	1.960	qqs	287.17	92.15	562.85	
Herramientas y equipos	1.000	m2	226.55	38.51	226.55	15,329.96

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Viga de Amarre (VA) (0.15 x 0.30)m						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8 "	2.480	qqs	3,600.00	1,607.04	8,928.00	
Acero ø1 /2 "	2.330	qqs	3,600.00	1,509.84	8,388.00	
Alambre # 18	9.620	lbs	120.00	207.79	1,154.40	
Mano de obra acero alta resistencia	4.810	qqs	322.69	279.39	1,552.14	
Encofrado (ATC)	33.333	ml	250.00	1,500.00	8,333.33	
Herramientas y equipos	1.000	m2	521.08	66.12	521.08	35,259.99

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Viga de Amarre (VA) (0.15 x 0.20)m						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8 "	2.480	qqs	3,600.00	1,607.04	8,928.00	
Acero ø1 /2 "	2.330	qqs	3,600.00	1,509.84	8,388.00	
Alambre # 18	9.620	lbs	120.00	207.79	1,154.40	
Mano de obra acero alta resistencia	4.810	qqs	322.69	279.39	1,552.14	
Encofrado (ATC)	33.333	ml	250.00	1,500.00	8,333.33	
Herramientas y equipos	1.000	m2	521.08	93.79	521.08	35,259.99

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Viga de Amarre (0.15 x 0.20)m						
Hormigón l 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8"	4.310	qqs	3,600.00	2,792.88	15,516.00	
Alambre # 18	8.620	lbs	120.00	186.19	1,034.40	
Mano de obra acero alta resistencia	4.310	qqs	322.00	-	1,387.82	
Encofrado (ATC)	33.333	ml	250.00	-	8,333.33	
Herramientas y equipos	1.000	m2	489.82	88.17	489.82	33,144.41

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Dintel (0.15 x 0.20)m						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8"	4.310	qqs	3,600.00	2,792.88	15,516.00	
Alambre # 18	8.620	lbs	120.00	186.19	1,034.40	
Mano de obra acero alta resistencia	4.310	qqs	322.00	-	1,387.82	
Encofrado (ATC)	33.333	ml	250.00	-	8,333.33	
Herramientas y equipos	1.000	m2	489.82	88.17	489.82	33,144.41

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Horm. arm. en Cols. 0.20x0.30m						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 1/2"	2.610	qqs	3,600.00	1,691.28	9,396.00	
Acero ø 3/8"	1.390	qqs	3,600.00	900.72	5,004.00	
Alambre # 18	8.000	lbs	120.00	172.80	960.00	
Mano de obra acero alta resistencia	4.000	qqs	322.69	-	1,290.76	
Encofrado (ATC)	16.667	ml	588.00	-	9,800.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	492.51	88.65	492.51	33,326.30

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Columnas amarre (0.20 x 0.20) con 4 Ø 1/2" y Estribos de Ø 3/8" @ 0.25						
Hormigón 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	53.86	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.05	qqs	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 1/2"	2.61	qqs	3,600.00	1,691.28	9,396.00	
Acero ø 3/8"	1.30	qqs	3,600.00	842.40	4,680.00	
Alambre # 18	12.02	lbs	120.00	259.63	1,442.40	
Mano de obra acero alta resistencia	6.01	qqs	322.69	-	1,939.37	
Madera A T C	25.00	ml	300.00	-	7,500.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	470.11	84.62	470.11	31,810.91

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Columnas amarre (0.15 x 0.20) con 4 Ø 1/2" y Estribos de Ø 3/8" @ 0.20						
Hormigón 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.05	qqs	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 1/2"	2.61	qqs	3,600.00	1,691.28	9,396.00	
Acero ø 3/8"	1.86	qqs	3,600.00	1,205.28	6,696.00	
Alambre # 18	13.14	lbs	120.00	283.82	1,576.80	
Mano de obra acero alta resistencia	6.57	qqs	322.69	-	2,120.07	
Madera A T C	25.00	ml	300.00	-	7,500.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	505.08	90.91	505.08	34,176.99

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Viga de Amarre (VA) (0.15 x 0.20)m						
Hormigón 210 kg/cm2	1.050	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.050	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8 "	4.310	qqs	3,600.00	2,792.88	15,516.00	
Acero ø1 /2 "	0.630	qqs	3,600.00	408.24	2,268.00	
Alambre # 18	8.620	lbs	120.00	186.19	1,034.40	
Mano de obra acero alta resistencia	4.310	qqs	322.69	-	1,390.79	
Encofrado (ATC)	33.333	ml	250.00	-	8,333.33	
Herramientas y equipos	1.000	m2	523.88	94.30	523.88	35,449.44

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Losa Y vuelo (h=0.13 mts) Ø3/8"@25A.D.						
Hormigó 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Acero ø 3/8"	1.25	qqs	3,600.00	810.00	4,500.00	
Alambre # 18	2.50	lbs	120.00	54.00	300.00	
Ligado y vaciado	1.05	m3	950.00	-	997.50	
Encofrado (ATC)	8.333	m2	250.00	-	2,083.33	
Mano de obra acero grado 60	1.25	qqs	450.00	-	562.50	
Herramientas y equipos	1.000	m2	207.43	37.34	207.43	14,036.30

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Bloques de 0.20 m con ø 3/8" @ 0.80m S.N.P.						
					Unidad	m2
Bloques de 8"	12.875	ud	45.00	104.29	579.38	
Acero ø 3/8"	0.024	qqs	3,600.00	15.55	86.40	
Alambre	0.048	lbs	120.00	1.04	5.76	
Mezcla 1:3	0.039	m3	6,234.32	43.76	243.14	
Hormigon 120 kg/cm2	0.031	m3	4,465.55	24.92	138.43	
Colocación bloques	13.000	ud	30.00	70.20	390.00	
Andamios	1.000	m2	16.75	-	16.75	
Corte y amarre de acero	13.000	ud	0.98	-	12.74	
Llenado de huecos	13.000	ud	1.99	-	25.87	
Herramientas y equipos	1.000	m2	22.48	4.05	22.48	1,520.95

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Bloques de 0.15 m con ø 3/8" @ 0.80m B.N.P.						
					Unidad	m2
Bloques de 6"	12.875	ud	35.00	81.11	450.63	
Acero ø 3/8"	0.024	qqs	3,600.00	15.55	86.40	
Alambre	0.048	lbs	120.00	1.04	5.76	
Mezcla 1:3	0.031	m3	6,234.32	34.79	193.26	
Hormigon 120 kg/cm2	0.019	m3	4,465.55	15.27	84.85	
Colocación bloques	13.000	ud	25.00	-	325.00	
Corte y amarre de acero	13.000	ud	0.84	-	10.92	
Llenado de huecos	13.000	ud	1.95	-	25.35	
Herramientas y equipos	1.000	m2	17.73	3.19	17.73	1,199.89

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Zapata columnas soporte (0.80*1.70*0.50) m						
Hormigón In-Situ 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Acero ø 1/2"	1.17	qqs	3,600.00	758.16	4,212.00	
Alambre # 18	2.34	lbs	120.00	50.54	280.80	
Mano de obra acero	1.17	qqs	323.00	-	377.91	
Calzos	1.17	qqs	2.14	-	2.50	
Ligado y vaciado	1.05	m3	950.00	-	997.50	
Herramientas y equipos	1.000	m2	168.84	3.19	168.84	11,425.09
Columnas soporte (0.50 * 0.30) m						
Hormigón In-Situ 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Acero ø 1/2"	0.56	qqs	3,600.00	362.88	2,016.00	
Acero ø 3/4"	1.87	qqs	3,600.00	1,211.76	6,732.00	
Acero ø 3/8"	1.40	qqs	3,600.00	907.20	5,040.00	
Alambre # 18	7.66	lbs	120.00	165.46	919.20	
Mano de obra acero alta resistencia	3.83	qqs	323.00	-	1,237.09	
Encofrado (ATC)	6.67	ml	700.00	-	4,669.00	
Ligado y vaciado	1.05	m3	950.00	-	997.50	
Herramientas y equipos	1.000	m2	404.94	3.13	404.94	27,401.26
Losas de asientos (h=0.13 m)						
Hormigón In-Situ 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.05	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero ø 3/8" Y 1/2"	2.32	qqs	3,600.00	1,503.36	8,352.00	
Alambre # 18	4.64	lbs	120.00	100.22	556.80	
Mano de obra acero alta resistencia	2.32	qqs	700.00	-	1,624.00	
Encofrado (ATC)	7.692	m2	300.00	-	2,307.69	
Herramientas y equipos	1.000	m2	288.35	3.13	288.35	19,511.88
Losas de banco (h=0.12 m)						
Hormigón In-Situ 210 kg/cm2	1.05	m3	5,129.08	969.40	5,385.53	
Ligado y vaciado	1.05	m3	950.00	179.55	997.50	
Acero malla de 2.5 a 0.20*0.20	1.00	m2	350.00	63.00	350.00	
Alambre # 18	2.00	lbs	120.00	43.20	240.00	
Mano de obra acero alta resistencia	1.00	m2	140.00	-	140.00	
Encofrado (ATC)	8.33	m2	250.00	-	2,083.33	
Herramientas y equipos	1.00	m2	137.95	3.13	137.95	9,334.32

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pañete en muros exteriores	Unidad	m2				
Mortero 1 :1.5:5	0.022	m3	5,546.78	21.97	122.03	
Madera de pino americano (cepillada)	0.033	p2	150.00	0.89	4.95	
Andamios	1.000	m2	16.75	-	16.75	
Mano de obra	1.000	m2	210.00	-	210.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	5.31	0.96	5.31	359.04

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pañete en muros interiores	Unidad	m2				
Mortero 1 :1.5:5	0.022	m3	5,546.78	21.97	122.03	
Madera de pino americano (cepillada)	0.033	p2	150.00	0.89	4.95	
Andamios	1.000	m2	16.75	-	16.75	
Mano de obra	1.000	m2	120.00	-	120.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	3.96	0.71	3.96	267.69

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Fraguache						
Mezcla 1:5	0.008	m3	4,116.17	5.93	32.93	
Escoba	0.010	u	60.00	0.11	0.60	
Aplicación	1.000	m2	25.00	-	25.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	0.88	0.16	0.88	59.41

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Cantos	Unidad	ml				
Mortero 1 :1.5:5	0.004	m3	5,546.78	3.99	22.19	
Madera de pino americano (cepillada)	0.109	p2	150.00	2.94	16.35	
Mano de obra	1.000	ml	75.00	-	75.00	
Herramientas y equipos	1.000	ml	1.70	0.31	1.70	115.24

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pañete en superficie de hormigón	Unidad	m2				
Mortero 1 :1.5:5	0.022	m3	5,546.78	21.97	122.03	
Madera de pino americano (cepillada)	0.033	p2	150.00	0.74	4.95	
Andamios	1.000	m2	55.00	-	55.00	
Mano de obra	1.000	m2	145.00	-	145.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	4.90	0.88	4.90	331.88

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Violinado en muros						
Mortero 1 :1.5:5	0.009	m3	5,546.78	8.99	49.92	
Mano de obra	12.500	ud	1.85	-	23.13	
Herramientas y equipos	1.000	ml	1.10	0.20	1.10	74.15

Piso de hormigón pulido E= 0.08 mts.

					Unidad	m2
Hormigón 180 kg/cm2 (1:3:5)	0.084	m3	4,924.39	74.46	413.65	
Mezcla 1:3	0.022	m3	6,234.32	24.69	137.16	
Cemento gris	0.045	fda	375.00	3.04	16.88	
Madera de pino americano (cepillada)	0.132	p2	150.00	3.56	19.80	
Cantos	0.800	ml	115.05	16.57	92.04	
Mano de obra	1.000	m2	175.00	-	175.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	12.82	2.31	12.82	867.34

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
-------------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

Piso de hormigon C/Malla e=0.10m con horm. 210KM/CM2 (analisis 3.1mx3.1m)

Hormigón 210 kg/cm2	1.010	m3	5,129.08	932.47	5,180.37	
Acero malla D2.3 x D2.3 x 15 x 15	0.280	rollos	12,400.00	625.41	3,474.48	
Acero de ø 3/8"	0.010	qqqs	3,600.00	6.48	36.00	
Alambre # 18	1.200	lbs	120.00	25.92	144.00	
Mano de obra acero malla	9.610	m2	110.00	-	1,057.10	
Ligado y vaciado	1.010	m3	750.00	-	757.50	
Estampado de Hormigon	9.610	m2	175.00	-	1,681.75	
Herramientas y equipos	1.000	m3	159.74	28.75	159.74	

TOTAL	12,490.94
m3	12,997.86
M2	1,299.79

Unidad	m2					
DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL

Piso de granito fondo gris (0.30 x 0.30)m

Granito fondo gris (0.30x0.30)m	1.050	m2	750.00	141.75	787.50	
Derretido cemento gris	0.070	fda	375.00	4.73	26.25	
Estopa	0.050	lb	70.00	0.63	3.50	
Mezcla 1:4	0.032	m3	4,673.29	26.92	149.55	
Chazos 0.30 m	3.000	ud	4.00	-	12.00	
Pulido y brillado de piso	1.000	m2	1.05	-	1.05	
Colocación	1.000	m2	200.00	-	200.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	17.70	3.19	17.70	1,197.55

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
-------------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

Zócalo de granito fondo girs (0.07 x 0.30)m

					Unidad	ml
Zócalo de granito fondo girs (0.07 x 0.30)m	1.050	ml	115.00	21.74	120.75	
Derretido cemento gris	0.022	fda	375.00	1.49	8.25	
Mezcla 1:4	0.002	m3	4,673.29	1.68	9.35	
Corte de chazos	1.000	ud	1.00	-	1.00	
Colocación	1.000	ml	55.00	-	55.00	
Herramientas y equipos	1.000	ml	2.54	0.46	2.54	196.89

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
ACERA FROTADA Y VIOLINADA						
Hormigon 210 kg/cm2	0.084	m3	5,129.08	77.55	430.84	
Mezcla 1:3	0.021	m3	6,234.32	23.57	130.92	
Madera de pino americano (Bruta)	0.220	p2	150.00	5.94	33.00	
Cantos	2.000	ml	115.24	41.49	230.47	
Confección acera frotada y violinada	1.000	M2	75.00	-	75.00	
Herramientas y equipos	1.000	m2	11.84	2.13	11.84	912.08

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Zabaleta de piso						
					Unidad	ml
Mezcla 1:3	0.008	m3	6,234.32	6.65	49.87	
Mano de obra	1.000	ml	75.00	-	75.00	
Herramientas y equipos	1.000	ml	1.68	0.30	1.68	126.55

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Construcción de bordillos 2L (h=40m)						
Excavación	0.060	m3	400.00	-	24.00	
Bote de material	0.078	m3	350.00	-	27.30	
Hormigon simple anclaje muros	0.060	m3	5,129.08	55.39	307.74	
Muros de bloques de 0.15m	0.400	m2	1,199.89	86.39	479.96	
Pañete en muros	0.550	m2	267.69	26.50	147.23	
Cantos	2.000	ml	115.05	41.42	230.10	
Pintura	0.550	m2	157.53	15.60	86.64	1,302.97

ANTEPECHO DE BLOQUES DE 1.00 DE 0.40M.

Muros de bloques	0.400	m2	1,199.89		479.96	
Panete en muros	0.950	m2	267.69		254.30	
Pintura en muros	0.950	m2	157.53		149.65	
Cantos	2.000	ml	115.05		230.10	
Herramientas y equipos	1.000	pa	13.90		13.90	1,127.92

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pintura de base Primer						
Pintura economica	0.055	gls	890.00	8.81	48.95	
Desperdicio	0.006	gls	890.00	0.88	4.90	
Materiales diversos	1.000	m2	9.92	1.79	9.92	
Mano de obra pintura de agua (1era.ma	1.000	m2	21.41	3.85	21.41	85.18

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pintura Acrilica en Interior (dos manos)						
Pintura acrilica	0.110	gls	980.00	19.40	107.80	
Desperdicio	0.011	gls	980.00	1.94	10.78	
Materiales diversos	1.000	m2	10.25	1.85	10.25	
Mano de obra pintura de agua (1era.ma	1.000	m2	24.00	-	24.00	
Mano de obra pintura de agua (2da.ma	1.000	m2	14.27	-	14.27	167.10

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pintura Acrilica en Exterior (dos manos)						
Pintura acrilica	0.110	gls	980.00	19.40	107.80	
Desperdicio	0.011	gls	980.00	1.94	10.78	
Andamios	1.000	m2	20.00	3.60	20.00	
Materiales diversos	1.000	m2	10.25	1.85	10.25	
Mano de obra pintura de agua (1era.ma)	1.000	m2	26.00	-	26.00	
Mano de obra pintura de agua (2da.ma)	1.000	m2	16.00	-	16.00	190.83

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pintura Acrilica en Techos (dos manos)						
Pintura economica	0.110	gls	980.00		107.80	
Desperdicio	0.011	gls	980.00		10.78	
Materiales diversos	1.000	m2	10.25		10.25	
Mano de obra pintura de agua (1era.ma)	1.000	m2	26.00		26.00	
Mano de obra pintura de agua (2da.ma)	1.000	m2	16.00		16.00	170.83

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Mantenimiento en protectores de hierro						
Pintura de aceite	0.074	gls	1,840.00		135.24	
Desperdicio	0.007	gls	1,840.00		13.52	
Aguarras	0.066	gls	360.00		23.76	
Materiales diversos	1.000	m2	15.00		15.00	
Mano de obra pintura (1era.mano)	1.000	m2	26.00		26.00	
Mano de obra pintura (2da.mano)	1.000	m2	16.00		16.00	229.52

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Pintura para Cancha tipo COURT COATING						
Pintura de semiglosaceite	0.074	gls	1,760.00	23.28	129.36	
Desperdicio	0.007	gls	1,760.00	2.33	12.94	
Materiales diversos	1.000	m2	30.00	5.40	30.00	
Mano de obra pintura (1era.mano)	1.000	m2	40.00	-	40.00	
Mano de obra pintura (2da.mano)	1.000	m2	30.00	-	30.00	242.30

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
PINTURA ANTI-OXIDO	1.00	M2				
Pintura anti-óxido						
Volumen Análisis	1.00	M2				
Materiales y Equipos						
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$860.00	RD\$102.66	RD\$68.80	
Thinner	0.12	GL	RD\$335.00	RD\$46.52	RD\$40.20	
Mano de Obra						
Preparación de superficie y aplicación 2 m:	1.00	M2	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$70.00	
Desperdicios, retoques y material gastable	1.00	PA	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	
Total/UND					RD\$214.00	RD\$214.00

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Inodoros Royal 2do, nivel						
Inodoro	1.00	ud	5,400.00	972.00	5,400.00	
Tapa y asiento y accesoris	1.00	ud	400.00	72.00	400.00	
Instalacion	1.00	ud	450.00	-	450.00	

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Lavamanos Blanco azteca (mediano c/pedestal)						6,250.00
Lavamanos	1.00	ud	2,800.00		2,800.00	
mezcaladora para lavamano	1.00	ud	2,000.00		2,000.00	
Accesorios	1.00	ud	600.00		600.00	
Instalacion	1.00	ud	350.00		350.00	

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Orinales Sencillos						
Orinal Sencillo	1.00	ud	4,215.00		4,215.00	
Llave cromada	1.00	ud	310.00		310.00	
Accesorios	1.00	ud	400.00		400.00	
Instalacion	1.00	ud	1,500.00		1,500.00	6,425.00

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Interruptor Sencillos PVC						
Tubos de 1/2" x 20", P.V.C. SDR-26	1.00	ud	205.00	36.90	205.00	
Caja rectangular de 1/2"	1.00	ud	60.00	10.80	60.00	
Alambre # 12 TW	50.00	pl	7.20	64.80	360.00	
Accesorio interruptor	1.00	ud	125.00	22.50	125.00	
Codos plásticos de 1/2"	1.00	ud	7.00	1.26	7.00	
Cinta adhesiva	0.05	ud	340.00	3.06	17.00	
Cemento P.V.C. + 30% desp.	0.01	Gl	1,700.00	3.83	21.25	
Mano de obra eléctrica	1.00	ud.	400.00	72.00	400.00	
			Ud			1,195.25

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
MALLA CICLÓNICA 6 PIES	1.00	ML				

Malla ciclónica de 6 pies de altura

Volumen Análisis

25.00 ML

Materiales y Equipos

Malla ciclónica 6 pies cal. 9 + 5% desp.	80.06	PL	RD\$121.51	RD\$21.87	RD\$9,728.09	RD\$1,751.06
Tubo Hierro Galvanizado Ligero 1-1/2" x 15pies	5.00	UND	RD\$573.06	RD\$103.15	RD\$2,865.30	RD\$515.75
Tubo Hierro Galvanizado Ligero 1-1/4" x 20pies	5.00	UND	RD\$606.19	RD\$109.11	RD\$3,030.95	RD\$545.57
Copa en H.G. 1/2"	2.00	UND	RD\$34.88	RD\$6.28	RD\$69.76	RD\$12.56
Abrazaderas de 1-1/2"	10.00	UND	RD\$34.50	RD\$6.21	RD\$345.00	RD\$62.10
Alambre galvanizado no. 14	12.01	LBS	RD\$42.37	RD\$7.63	RD\$508.82	RD\$91.59
Zabaleta doble	50.00	ML	RD\$130.64	RD\$23.52	RD\$6,532.00	RD\$1,175.76
Hojas de segueta	4.00	UND	RD\$73.60	RD\$13.25	RD\$294.40	RD\$52.99
Muros de bloques de 6"	20.00	m2	RD\$2,028.22	RD\$365.08	RD\$40,564.40	RD\$7,301.59

Mano de obra

Mano de obra malla ciclónica

25.00 ML RD\$439.15 RD\$0.00 RD\$10,978.75 RD\$0.00

Total/UND

RD\$74,917.47 RD\$11,508.97

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGÓN 1:2:4 CON LIGADORA						

Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m²

Volumen Análisis

1.00 M3

Materiales y Equipos

Bote de material a mano camión 6m3	1.93	M3E	RD\$515.46	RD\$178.76	RD\$993.09	
Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	2.47	UND	RD\$300.00	RD\$133.38	RD\$741.00	
Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.23	PT	RD\$150.00	RD\$33.21	RD\$184.50	
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	5,129.08	#####	RD\$5,641.99	

Mano de Obra

Excavación a mano caliche

1.48 M3 RD\$572.64 RD\$0.00 RD\$848.65

Mano de obra contenes (madera y pulido)

7.41 ML RD\$280.00 RD\$0.00 RD\$2,074.80

Total/UND

RD\$10,484.03 RD\$20,968.06

					ML	RD\$635.40
--	--	--	--	--	----	------------

PORTON MALLA CICLONICA (3.60 x 2.15m)

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
Tubo Ø 3" x 20' H.G.	1.00	ud	7,200.00	1,296.00	7,200.00	
Tubo Ø 2" x 20' H.G.	2.00	ud	6,500.00	2,340.00	13,000.00	
Tubo Ø 1 1/2" x 20' H.G.	1.50	ud	5,900.00	1,593.00	8,850.00	
Malla ciclónica de 7" cal. 9	8.51	m2	847.00	1,297.43	7,207.97	
Alambre de púas cal. 14	11.34	ml		-		
Abrazadera 2"	12.00	ud	35.00	75.60	420.00	
Barra Ø 5/8" x 20'	1.00	ud	680.00	122.40	680.00	
Bisagras H.G.	4.00	ud	45.00	32.40	180.00	
Eléctrodos 6013	2.00	lb	110.00	39.60	220.00	
Oxido rojo	0.25	gl	860.00	38.70	215.00	
Pintura de aluminio	0.25	gl	1,840.00	82.80	460.00	
Thinner	1.00	gl	335.00	60.30	335.00	
Brocha 2 1/2"	0.15	ud	60.00	1.62	9.00	
Segueta	2.00	ud	75.00	27.00	150.00	
Disco de pulir	0.25	ud	220.00	9.90	55.00	
Montura	1.00	ud	12,000.00	-	12,000.00	
Mano de obra	1.00	ud	23,389.18	-	23,389.18	74,371.15
Valor						74,371.15
Valor/m2						74,371.15
Valor/ml						2,479.04

**PISO HA E=0.10m MALLA ELECTROS. D2.3
10X10 PULIDO HELICOPTERO-HORMIGON
210KG/CM2**

	1.00	M3		RD\$0.00	RD\$0.00
Pisos HA e=0.10m malla electrosold. D2.3 10x10	1.00	M2		RD\$0.00	RD\$0.00
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3			
<i>Materiales y Equipos</i>					
Malla Electrosoldada D2.3 10x10mm + 10% desp.	0.11	ROLLO	#####	RD\$287.10	RD\$1,595.00
Hormigón I 210Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$5,137.41	#####	RD\$5,651.15
Alambre Dulce No. 18	1.10	LB	RD\$120.00	RD\$23.76	RD\$132.00
Pulido con Helicoptero - Todo Costo	10.00	M2	RD\$175.00	RD\$315.00	RD\$1,750.00
Preparación superficie - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$847.00	RD\$15.25	RD\$84.70
Mano de Obra colocación malla	10.00	M2	RD\$85.00	RD\$0.00	RD\$850.00
Total/UND					RD\$10,062.85

ASIENTo TIPO 2

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
ASIENTo TIPO 2 (1.60x1.60) h=0.50m						
Excavacion	2.56	m3	450.00	207.36	1,152.00	
Hormigon 180kg/cm2 c/ligadora	2.53	m3	4,924.39	2,242.57	12,458.71	
Madera Pino Tratado pulida y barnizada	43.00	p2	250.00	1,935.00	10,750.00	
Pañetes exterior	3.52	m2	346.94	219.82	1,221.23	
Cantos	6.42	ml	117.42	135.69	753.84	
Pintura base	3.52	m2	85.18	53.97	299.83	
pinturas en muritos	3.52	m2	167.10	105.87	588.19	
Encofrado en Plywoo de 3/8"	2.00	planc	3,600.00	1,296.00	7,200.00	
Madera 2x4"	18.00	p2	170.00	550.80	3,060.00	
Clavos Corrientes	10.00	lbs	75.00	135.00	750.00	
M. O. Encofrado	1.00	P. A.	700.00	126.00	700.00	
Mano Colocacion de Mdera	30%		48,491.19	-	14,547.36	41,771.15

DESCRIPCION	CANT.	U. D.	P. UNIT.	ITBIS	VALOR	TOTAL
JADINERA TIPO 2						
Excavacion	0.67	m3	450.00	54.27	301.50	
Zapata de muritos	0.32	m3	10,105.21	582.06	3,233.67	
Bloques en Jardineras	3.340	m2	1,520.95	914.40	5,079.97	
Pañetes en muros	6.68	m2	346.94	417.16	2,317.56	
cantos y mochetas	9.12	ml	117.42	192.76	1,070.87	12,003.57